

bito Boden- beschichtungskatalog

INHALTSVERZEICHNIS


Musterflächen.....	Seite 02
Grundierung.....	Seite 03
Bodenbeschichtung.....	Seite 04
Balkonbeschichtung.....	Seite 06
Zusatzprodukte	Seite 07
Übersicht Einsatzgebiete.....	Seite 08
Individualisierung.....	Seite 10
Reinigung & Verdünnung.....	Seite 11
Werkzeug	Seite 12
Maschinen	Seite 13
bitool Technik	Seite 14
bito Kataloge.....	Seite 15
bito Standorte & Depots	Seite 16

Hart im nehmen - farbenfroh
und kreativ im Design

Musterflächen




Rutschhemmende Industriebeschichtung (KLB 216) R 11 mit bito QS 422

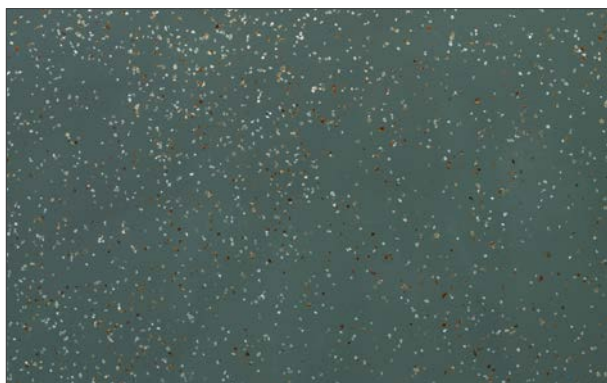

Verlaufbeschichtung Industrie (EP 216) mit bito Colorchips CP 419



Rollbeschichtung Balkon/Terrasse (PU 415) mit Vollabstreuerung (CP 419)

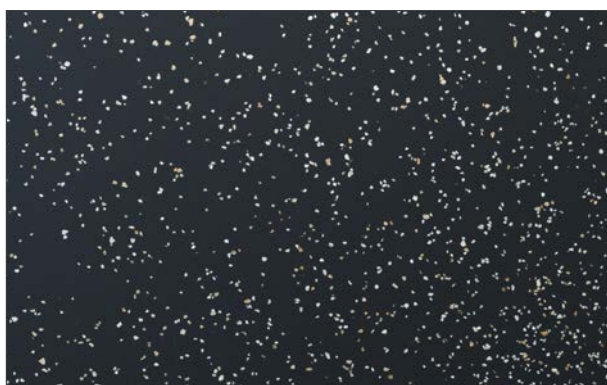


Verlaufbeschichtung Balkon/Terrasse (PU 410) mit bito Colorchips CP 419



Dekorative Verlaufbeschichtung für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Dekorative Verlaufbeschichtung (PU 410) für Büros, Boutiquen usw.

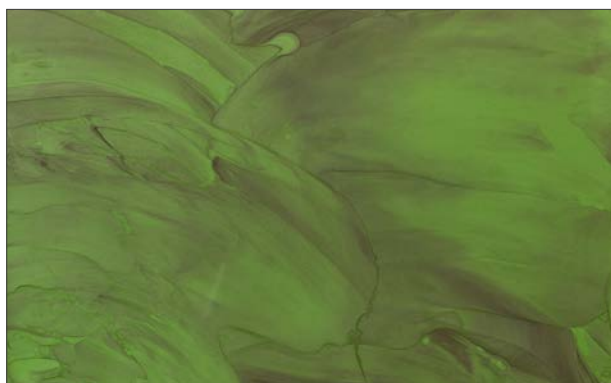

Dekorative Verlaufbeschichtung für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Dekorative Verlaufbeschichtung für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Grundierung

bito POX Grundierung GD 413

EP-Grundierung | Universell einsetzbares Grundier- und Mörtelharz



Produktvorteile: universell anwendbar • wirtschaftlich • schwundarm • hydrolyse- und verseifungsbeständig • frei von lackschädlichen Substanzen

Einsatzbereiche: Bindemittel für bito Quarzsand QS 422 zur Herstellung von Estrichen und Hohlkehlen aus EP-Mörtel, zum Reprofilieren von Ausbrüchen und Vergießen von Rissen. Grundierung und Kratzspachtelung unter bito Bodenbeschichtungen.

Gebindegrößen: 5 kg und 10 kg

Verbrauch: ca. 300-400 g/m² als Grundierung; ca. 500 g/m²/mm (1:1 mit Quarzsand oder Quarzmehl) als Kratzspachtel; ca. 150-300 g/m²/mm als Mörtel

effektiv arbeiten mit: bitool Premium-Walze WP 687 • bito Quarzsand QS 422 • bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
farblos/ gelblich	5 kg	3060954
	10 kg	3060955

bito POX Grundierung GE 414 Rapid

EP-Grundierung | Universelles, schnell härtendes Epoxidharz



Produktvorteile: schnell härtend • schnell überarbeitbar • zeiteinsparend • härtet auch bei Temperaturen von 0 -10 °C • hydrolyse- und verseifungsbeständig • Total Solid nach GISCODE (Prüfverfahren Deutsche Bauchemie) • vielseitig einsetzbar

Einsatzbereiche: Zur Herstellung von Estrichen und Hohlkehlen aus EP-Mörtel, zum Reprofilieren von Ausbrüchen und Vergießen von Rissen. Als Grundierung und Kratzspachtelung unter bito Bodenbeschichtungen.

Gebindegröße: 1 kg

Verbrauch: ca. 300-400 g/m² als Grundierung; ca. 500 g/m²/mm (1:1 mit Quarzsand oder Quarzmehl) als Kratzspachtel; ca. 150-300 g/m²/mm als Mörtel

effektiv arbeiten mit: bitool Premium-Walze WP 687 • bito Quarzsand QS 422 • bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
farblos/gelblich	1 kg	3060956

bito Epoxid-Grundierung Spezial E 55

EP-Grundierung | Haftbrücke auf mattfeuchten, metallischen oder mineralischen Untergründen



Produktvorteile: emissionsarme und AgBB-konforme Grundierung • universell anwendbar • hohe Penetration und gute Benetzung • Indoor Air Comfort Gold zertifiziert

Einsatzbereiche: Als Haftbrücke auf mineralischen Untergründen, als Verfestigung von nicht ausreichend festen Untergründen, als Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit bis 6,0 CM%, zum Absperren von alten festliegenden wasserlöslichen Klebstoffen.

Verbrauch: ca. 300-400 g/m² als Grundierung; ca. 500 g/m²/mm als Kratzspachtel; ca. 800-1.000 g/m² als Sperrschicht

Gebindegröße: 10 kg

effektiv arbeiten mit: bitool Premium-Walze WP 687 • bito Quarzsand QS 422 • bito 2K Universalbeschichtung W 411

Farbe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
farblos/gelblich	10 kg	3060957

bito 2K Haftgrund Super HS 432

Grundierung | Universeller Haftvermittler auf Metallen, Keramik sowie Alt- und Neu-Untergründen



Produktvorteile: sehr hohe Haftung • einfache Anwendung • überarbeitbar mit 1K-2K Beschichtungen • hydrolyse- und verseifungsbeständig • geprüfte, emissionsarme Qualität • umweltschonend • EMICODE EC 1 PLUS zertifiziert

Einsatzbereiche: Geeignet auf mineralischen Untergründen, als Haftgrund für metallische Untergründe, als Haftbrücke für vorbereitete Altbeschichtungen, als Grundierung und Kratzspachtelung für Fliesen und keramische Oberflächen uvm.

Gebindegröße: 0,9 kg

Verbrauch: ca. 300 g/m²

effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium-Walze WP 687
- bito Quarzsand QS 422
- bito 2K Universalbeschichtung W 411

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
milchig trüb	0,9 kg	3060958

Bodenbeschichtung

bito Fußbodenfarbe FB 401

Acryl-Beschichtung | Umweltfreundliche Beschichtung auf Dispersionsbasis für abriebfeste Fußbodenbeschichtungen



Produktvorteile: umweltschonend • wasserverdünnbar • geruchsarm • emissionsarm (AgBB-konform) • diffusionsoffen • leicht zu verarbeitender, staubbindender Anstrich
Einsatzbereiche: Speziell für abriebfeste Fußbodenbeschichtungen mit normaler Gehbelastung auf Beton-, Putz- und Estrichflächen in Kellern, Dachböden, Hobby- und Lagerräumen.
Gebindegröße: 12,5 l
Verbrauch: je Auftrag ca. 150-200 ml/m²
effektiv arbeiten mit:
• bito B.O.S.System
• bitool Premium-Walze WP 687
• bito Acryl-Bodensiegel AB 402

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
RAL 7030 steingrau	12,5 l	3060100
RAL 7032 kieselgrau	12,5 l	3060101
RAL 7040 fenstergrau	12,5 l	3060102

bito Acryl-Bodensiegel AB 402

Acryl-Beschichtung | Hochwertige Bodenbeschichtung auf Basis von Methacrylharz



Produktvorteile: zugelassen für Ölauffangwannen • Rutschhemmung R 10 • mit Prüfzeugnis P-57.094 • mineralölbeständig • abriebfest • geruchsarm • schnell trocknend
Einsatzbereiche: Für alle Zement- und Betonflächen außen und innen, wie z. B. Kellerböden, Party-, Hobby- und Sporträume, Treppen sowie Balkone und Mauerwerk.
Gebindegrößen: 5 l und 12,5 l
Verbrauch: je Auftrag ca. 250 ml/m²
effektiv arbeiten mit:
• bito B.O.S.System
• bitool Premium-Walze WP 687
• bitool Telestange

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
RAL 7030 steingrau	12,5 l	3060103
RAL 7030 steingrau	5 l	3060105
RAL 7032 kieselgrau	12,5 l	3060104
RAL 7032 kieselgrau	12,5 l	3060106

bito 2K Universalbeschichtung W 411

EP-Beschichtung | Vielseitig einsetzbare Beschichtung für Böden mit geringer bis mittlerer industrieüblicher Belastung



Produktvorteile: hohe Deckkraft • sehr hohe Haftung • geruchsarm • umweltschonend, da wasserverdünnbar • OS 4 geprüft als Schutzanstrich für strapazierte Wandflächen • chemikalienbeständig (Laugen, Salzlösungen, Mineralöle) • EMICODE EC 1 plus zertifiziert
Einsatzbereiche: Als Versiegelung von Beton, Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen und Magnesiaböden und für Versiegelungen und Dünnbeläge im Innenbereich.
Gebindegröße: 10 kg
Verbrauch: Kopfversiegelung: ca. 200-250 g/m² pro Auftrag
OS 4 Kratzspachtelung: ca. 700-900 g/m² pro Auftrag
OS 4 Kopfversiegelung: ca. 150-200 g/m² pro Auftrag
effektiv arbeiten mit: bitool Premium-Walze WP 687 • bito Epoxid Grundierung Spezial E 55 • bito Colorchips CP 419

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
RAL 7023 betongrau	10 kg	3060959
RAL 7032 kieselgrau	10 kg	3060960
RAL 7035 lichtgrau	10 kg	3060961

KLB 2K Epoxidharz-Mattversiegelung EP 705 E

EP-Versiegelung | Farblose 2K Epoxidharz-Emulsions-Versiegelung für matte Oberflächen



Produktvorteile: matt • gleichmäßige Oberfläche • sehr wirtschaftlich • umweltschonend • geprüfte, emissionsarme Qualität • EMICODE EC 1 plus zertifiziert • Total Solid nach GISCODE • einfache Anwendung
Einsatzbereiche: Zur mattierenden Absiegelung von Epoxidharzbeschichtungen. Geeignet für Beläge, die der Eurofins „Indoor Air Comfort“ Gold Zertifizierung entsprechen.
Gebindegrößen: 5 kg und 10 kg
Verbrauch: ca. 120 - 180 g/m²
effektiv arbeiten mit:
• bito 2K Universalbeschichtung W 411
• bitool Premium-Walze WP 687
• bitool Rondel-Rührstab

Produkt	Inhalt	Artikel-Nr.
EP 705 E	5 kg	3053295
EP 705 E	10 kg	3053294

nur Bestellware!

Bodenbeschichtung

KLB 2K Universal-Beschichtung und Kopfversiegelung EP 216 farbig

EP-Beschichtung | Universelle, farbige 2K Epoxidharz-Beschichtung und Kopfversiegelung für Industriebeläge oder als Oberflächenschutzsystem OS 8



Produktvorteile: lieferbar im Wunschfarbton • universell anwendbar • sehr guter Verlauf • glänzend • gering vergilbend • auch für dünne Schichten • gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit • Total Solid nach GISCODE • frei von lackschädlichen Substanzen
Einsatzbereiche: Epoxidharz-Beschichtung für glatte Beläge, als Grundsicht und Kopfversiegelung von Abstreubelägen und auch für Parkflächen, geprüft als Oberflächenschutzsystem OS 8, bei höheren Schichtdicken, füllbar mit Quarzsand.
Gebindegrößen: 10 kg und 30 kg
Verbrauch: Kopfversiegelung ca. 0,55 - 0,90 kg/m²; Dünnbeschichtung ca. 0,80 - 1,5 kg/m²; Standardbeschichtung ca. 1,3 - 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
effektiv arbeiten mit: KLB 2K Epoxid-Mattversiegelung EP 860 • bito Quarzsand QS 422 • bitool Entlüftungswalze

Produkt	Inhalt	Artikel-Nr.
EP 216	10 kg	3060424
EP 216	30 kg	3058303

nur Bestellware!

KLB 2K Epoxidharz-Mattversiegelung EP 860

EP-Versiegelung | Farblose 2K Epoxidharz Mattversiegelung mit guter Chemikalienbeständigkeit



Produktvorteile: feinstrukturiert • hohe Chemikalienbeständigkeit • geringe Fleckanfälligkeit • sehr wirtschaftlich • Rutschhemmstufe R10 (BfA geprüft) • frei von lackschädlichen Substanzen
Einsatzbereiche: Zur matten Endversiegelung von Epoxidharz-Beschichtungen und Mörtelbelägen sowie Mattierung von Industriebelägen in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung.
Gebindegröße: 10 kg
Verbrauch: ca. 130 - 180 g/m²
effektiv arbeiten mit: KLB 2K Universal-Beschichtung und Kopfversiegelung EP 216 farbig • bitool Premium-Walze WP 687 • bitool Rondel-Rührstab

Produkt	Inhalt	Artikel-Nr.
EP 860	10 kg	3067898

nur Bestellware!

KLB 2K Polyurethan-Beschichtung PU 410 farbig

PU-Beschichtung | Hochwertige, weitgehend lichtbeständige, emissionsarme 2K Polyurethan-Beschichtung



Produktvorteile: lieferbar im Wunschfarbton • weitgehend lichtstabil • elastisch • rissüberbrückend • gering vergilbend • trittschalldämmend • gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit • Total Solid nach GISCODE • frei von lackschädlichen Substanzen
Einsatzbereiche: Zur Herstellung dekorativer Beläge für Aufenthaltsräume, wie z. B. Präsentationsräume, Büros, Ausstellungen u.a.m. Besonders geeignet für kreative Wischtechniken mit unt. Farben und Beschichtungen im modernen Betonlook.
Gebindegrößen: 10 kg und 30 kg
Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
effektiv arbeiten mit: KLB 2K Polyurethan-Mattversiegelung PU 805 E • bito Epoxid-Grundierung E 55 Spezial • bitool Entlüftungswalze

Produkt	Inhalt	Artikel-Nr.
PU 410	10 kg	3059118
PU 410	30 kg	3059117

nur Bestellware!

KLB 2K Polyurethan-Mattversiegelung PU 805 E

PU-Versiegelung | Emissionsarme, umweltfreundliche und lichtbeständige 2K Polyurethan-Mattversiegelung



Produktvorteile: matt • lichtbeständig • gleichmäßige Oberfläche • gute Verarbeitungseigenschaften • umweltschonend • geprüfte, emissionsarme Qualität • gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit • Total Solid nach GISCODE • sehr hohe Haftung
Einsatzbereiche: Auf Beschichtungen und Belägen als matte Endversiegelung. Geeignet für Beläge, die der Eurofins „Indoor Air Comfort“ Gold Zertifizierung entsprechen.
Gebindegrößen: 5 kg und 10 kg
Verbrauch: ca. 120 - 160 g/m²
effektiv arbeiten mit:
• KLB 2K Polyurethan-Beschichtung PU 410
• Texron-Walze
• bitool Rondel-Rührstab

Produkt	Inhalt	Artikel-Nr.
PU 805 E	5 kg	3058785
PU 805 E	10 kg	3058784

nur Bestellware!

Balkonbeschichtung

bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415

PU-Beschichtung | Licht- und witterungsbeständige Kunststoffbeschichtung für Balkone, Terrassen sowie mineralische Untergründe



Produktvorteile: witterungsbeständig • abrieb- und verschleißfest • zähelastisch • licht- und farbtinstabil • einfach zu gestaltende Antirutschoberfläche mit bito Polymergranulat einfach zu gestaltende farbige Oberflächen mit bito Colorchips

Einsatzbereiche: Zur Neubeschichtung von Beton, Zement und Hartasphaltestrichen auf Balkonen, Terrassen, etc. sowie für strapazierte Wandflächen im Außenbereich.

Gebindegrößen: 1 kg und 12 kg

Verbrauch: ca. 500 g/m² pro Beschichtung

effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium-Walze WP 687
- bito POX Grundierung GE 414 Rapid
- bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
RAL 7023 betongrau	1 kg	3060962
	12 kg	3060966
RAL 7032 kieselgrau	1 kg	3060963
	12 kg	3060967
RAL 7035 lichtgrau	1 kg	3060964
	12 kg	3060968

bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417

Finish | Transparente, zähelastische, licht- und witterungsbeständige Versiegelung für Balkon- und Terrassenbeschichtungen



Produktvorteile: zähelastisch • verarbeitungsfertig • witterungsbeständig • abrieb- und verschleißfest • einfach zu gestaltende Anti-Rutsch-Oberfläche mit bito Polymergranulat LG 437 oder bito Slideglas GL 426

Einsatzbereiche: Transparente Versiegelung für Beschichtungen im Außenbereich und Schutzversiegelung von dekorativen Bodenbeschichtungen auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen..

Gebindegrößen: 1 kg und 6 kg

Verbrauch: ca. 400-550 g/m² je Auftrag

effektiv arbeiten mit:

- bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415
- bitool Premium-Walze WP 687
- bito Polymergranulat LG 437

Produkt	Inhalt	Artikel-Nr.
FI 417	1 kg	3060970
	6 kg	3060971

Zusatzprodukte

bito Quarzsand QS 422

Stabilisierung | Feuergetrockneter Quarzsand zum Herstellen von Abstreubelägen, Kunststoffmörteln und Kunststoff-Estrichen



Produktvorteile: kantengerundete Kornform • helle einheitliche Farbe • monokristalline Struktur • Reinheit (frei von organischen Verunreinigungen)

Einsatzbereiche: Abstreuen von Grundierungen, Herstellung von Kunststoffmörteln, Kunststoffestrichen, Füllstoff für Flüssigkunststoffbeschichtungen, Herstellung von Abstreubelägen, etc.

Gebindegröße: 25 kg

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² Einstreubelag als Haftvermittlung;
ca. 4,0-5,0 kg/m² Einstreubelag R11

effektiv arbeiten mit:

- bito POX Grundierung GE 414 Rapid
- bito POX Grundierung GD 413
- KLB 2K Universal-Beschichtung und Kopfversiegelung EP 216

Körnung	Inhalt	Artikel-Nr.
0,1-0,4 mm	25 kg	1010983
0,3-0,8 mm	25 kg	1010984
0,7-1,2 mm	25 kg	3037792

bito Stellmittel ST 424

Stabilisierung | Zur Thixotropierung von Polyurethan- und Epoxidharz-Kunststoffbeschichtungen



Produktvorteile: asbestfrei • relativ geringe Staubwirkung • verdickende Wirkung • Stehvermögen der Beschichtung wird verbessert • auf geeigneten Flächen wird der Beschichtungsaufbau stabilisiert

Einsatzbereiche: Zur Thixotropierung von Polyurethan- und Epoxidharz-Kunststoffbeschichtungen bei der Verarbeitung an senkrechten oder geeigneten Flächen.

Gebindegröße: 1 kg

Verbrauch: je nach Anwendung ca. 1 bis max. 3 Gewichtsprozent

effektiv arbeiten mit:

- bito 2K Universalbeschichtung W 411
- bito POX Grundierung GD 413
- KLB 2K Universal-Beschichtung und Kopfversiegelung EP 216

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Eimer	1 kg	1011031

bito Polymergranulat LG 437

Rutschhemmung | Zum Herstellen von rutschfesten Oberflächenversiegelungen innen und außen



Produktvorteile: optimierte Rutschhemmung für Deckversiegelung • verschleißfest • chemikalienbeständig • transparent • homogenes Oberflächenbild

Einsatzbereiche: Als Zusatzmittel für bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415 und bito Balkon-Finish FI 417 zur Erstellung rutschhemmender Deckbeschichtungen.

Gebindegröße: 0,25 kg

Verbrauch: ca. 1 bis max. 3 Gewichtsprozent zum Bindemittel

Farbe: weiß/transluzent

effektiv arbeiten mit:

- bito POX Grundierung GE 414 Rapid
- bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415
- bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Einkammerbeutel	0,25 kg	1041361

bito Slideglas GL 426

Rutschhemmung | Zur Einstellung der Rutschfestigkeit von Beschichtungen



Produktvorteile: leicht • hart • glatte Oberfläche • hervorragende chemische Widerstandsfähigkeit

Einsatzbereiche: Ballotini-Glaskugeln zur Einstellung der Rutschfestigkeit von Beschichtungen.

Gebindegröße: 1 kg

Verbrauch: je nach Anwendung ca. 1 bis max. 3 Gewichtsprozent der Versiegelung

Farbe: transparent

effektiv arbeiten mit:

- bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415
- bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417
- bitool Velour-Walze VW 686

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Eimer	1 kg	1011021

Übersicht Einsatz Bodenbeschichtungen

Übersicht Einsatz Bodenbeschichtungen						
	Untergrund mineralisch	Untergrund Fliesen	Untergrund Altbeschichtung 1K-2K	Untergrund Metall	Pulverbeschichtete Oberflächen	Mattfeuchte Untergründe
bito POX Grundierung GD 413	●					
bito POX Grundierung GE 414 Rapid	●					
bito Epoxid-Grundierung Spezial E 55	●			●		●
bito 2K Haftgrund Super HS 432	●	●	●	●	● Test vorab	
bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415						
KLB 2K Polyurethan-Beschichtung PU 410						
bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417						
bito 2K Universalbeschichtung W 411						
KLB 2K Universal-Beschichtung EP 216						
KLB Epoxidharz-Mattversiegelung EP 860						
KLB 2K Polyurethan-Mattversiegelung PU 805 E						
KLB 2K Epoxidharz-Mattversiegelung EP 705 E						

	Untergrundvorbehandlung
	Beschichtung

	Absperren von wasserlöslichen Klebstoffen	Absperren von Restfeuchtigkeit bis 6,0 CM%	Büros, Läden, dekorative Flächen, UV-stabil	einfache Garagen, Werkstätten, Technikräume, Lagerflächen, Treppen innen	Parkflächen, Industrieflächen, Lebensmittel-bereich, R 11, 12, 13	Balkone, Terrassen, Treppen außen
bito POX Grundierung GD 413				●	●	●
bito POX Grundierung GE 414 Rapid				●	●	●
bito Epoxid-Grundierung Spezial E 55	●	●	●	●	●	●
bito 2K Haftgrund Super HS 432						
bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415						●
KLB 2K Polyurethan-Beschichtung PU 410			●			●
bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417						●
bito 2K Universalbeschichtung W 411				●		
KLB 2K Universal-Beschichtung EP 216					●	
KLB Epoxidharz-Mattversiegelung EP 860				●	● *	
KLB 2K Polyurethan-Mattversiegelung PU 805 E			●			
KLB 2K Epoxidharz-Mattversiegelung EP 705 E				●		

*optional für Verlaufbeschichtungen und Oberflächen mit Colorchips

Individualisierung

bito Colorchips CP 419

Individualisierung | Für die individuelle Gestaltung dekorativer Fußbodenbeschichtungen aus EP oder PU



Produktvorteile: pigmentiert • ermöglichen mehrfarbige Gestaltung der Bodenfläche
Einsatzbereiche: Als Teil des Chipsbodens werden die Chips in das POX oder PUR-Harz gestreut.

Gebindegröße: 1 kg

Verbrauch: ca. 50 g/m²; ca. 450 g/m² wenn voll abgestreut; abhängig von der Schichtdicke des Harzes

Farbtöne: schwarz/weiß, schwarz, granit, safran, sahara, orient, azur, opal, marmor


effektiv arbeiten mit:

- bito POX Grundierung GE 414 Rapid
- bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415
- bito Balkon- und Terrassen Finish FI 417


Lieferform	Inhalt	Farben
Dose	1 kg	9




bito CP 419 schwarz/weiß 3 mm

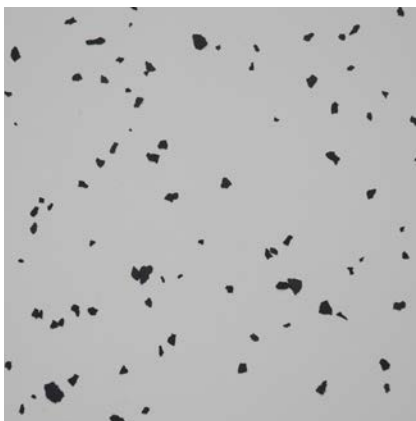


bito CP 419 schwarz 3 mm

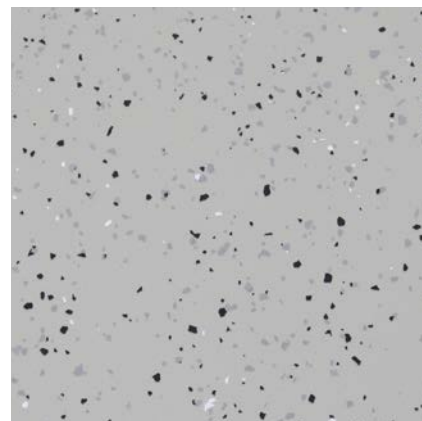


bito CP 419 granit 1 mm

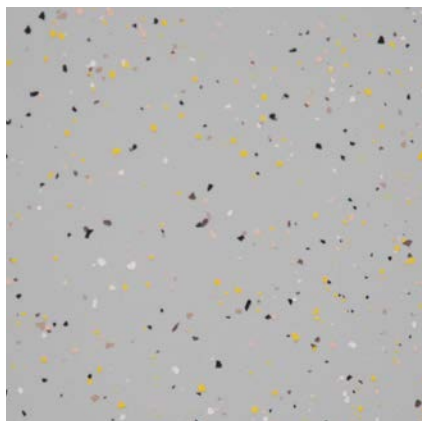


bito CP 419 safran 1 mm

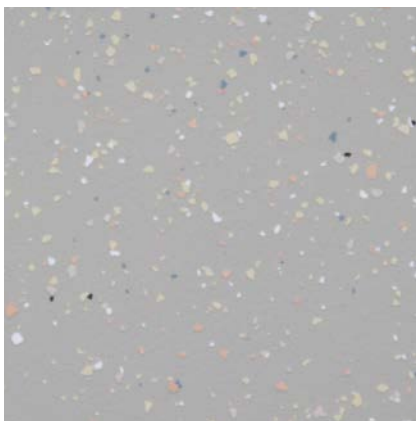


bito CP 419 sahara 1 mm

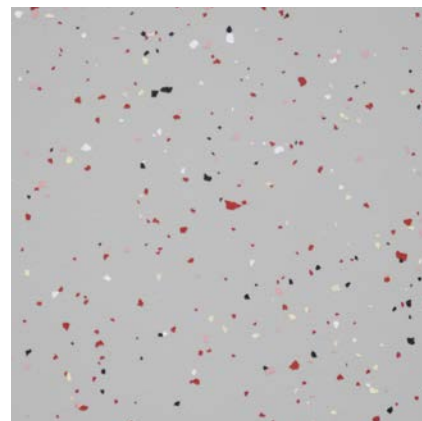

bito CP 419 orient 1 mm

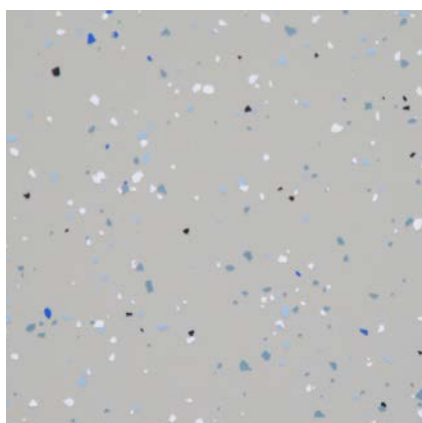

bito CP 419 azur 1 mm

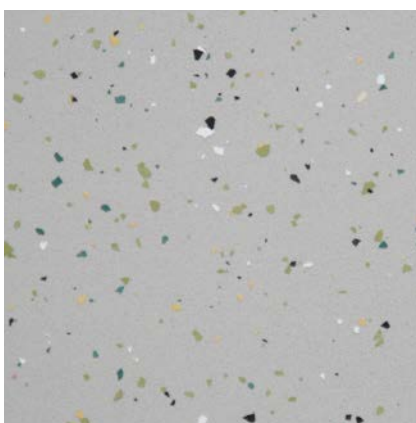

bito CP 419 opal 1 mm



bito CP 419 marmor 1 mm

Reinigung & Verdünnung

bito EP Spezialverdünner SV 430

Reinigung und Verdünnung | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Epoxidharz



Produktvorteile: als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito EP-Bodenbeschichtungen

Einsatzbereiche: Zum Einstellen der gewünschten Verarbeitungskonsistenz von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Epoxidharz-Systemen und zum Entfernen von Epoxid-Rückständen an Werkzeugen, Geräten und Behältern geeignet.

Gebindegröße: 5 l

Verbrauch: je nach Anwendung

effektiv arbeiten mit:

- bito POX Grundierung GD 413
- bito POX Grundierung GE 414 Rapid
- bito 2K Universalbeschichtung W 411

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	2225892

bito PU Spezialverdünner PV 423

Reinigung und Verdünnung | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Polyurethanharz



Produktvorteile: als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito PU-Bodenbeschichtungen

Einsatzbereiche: Zum Einstellen der gewünschten Verarbeitungskonsistenz von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Polyurethan-Systemen und zum Entfernen von Polyurethan-Rückständen an Werkzeugen, Geräten und Behältern geeignet.

Gebindegröße: 5 l

Verbrauch: je nach Anwendung

effektiv arbeiten mit:

- bito 1K Balkon- und Terrassen Rollschicht PU 415
- KLB 2K Polyurethan-Beschichtung PU 410
- bitool Rakel Teflon RA 691

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	2225891

bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv

für Kunststoffböden | Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von mehrlagigen und gealterten Pflegemittelaufschichtungen



Produktvorteile: hohes Anlösevermögen • leistungsstark und effizient wirkend • auf allen elastischen Bodenbelagsarten einsetzbar

Einsatzbereiche: Entfernt schnell mehrlagige Pflegemittelschichten, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind. Geeignet für PVC, CV, Linoleum, Polyolefinbeläge, Kautschuk, Natur- und Kunststein sowie für alle werkseitig oder nachträglich mit PUR beschichteten Belägen.

Verbrauch: bei Verdünnung 1:3 mit Wasser ca. 55 ml/m²

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Reinigungspads
- bitool Klapphalter
- bito Topsiegel BR 242

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	3049985

bito Topsiegel sgl BR 242

für Kunststoffböden | Rutschhemmender, transparenter Langzeitschutz für elastische Böden und Hartböden



Produktvorteile: höchste Strapazierfähigkeit • schnell trocknend • hohe Schmutzabweisung • verlängert die Lebensdauer des Bodens • resistent gegen wässrige Desinfektionsmittel

Einsatzbereiche: Für die Erst- und Basispflege aller elastischer Böden wie PVC, CV, Gummi, Kautschuk und werkseitig vergütete Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststeinböden.

Verbrauch: ca. 60 ml/m²

Gebindegrößen: 0,8 l und 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitolon Designbeläge

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1032119

bitool Entlüftungsroller

Walze | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: hochwertigste Qualität
• leichte Anwendung
Einsatzbereiche: Für alle selbstverlaufenden Beschichtungen.
Größen: 250 x 11 mm | 500 x 11 mm | 500 x 22 mm
Artikelnummern: 1072034 | 1072035 | 1072036

bitool Latex-Walze LW 608

Walze | Für glatte Oberflächen



Produktvorteile: homogenes Streichbild
• feinste Oberflächenstruktur
Einsatzbereiche: Für alle glatten Oberflächen. Besonders im Einsatz gegen Streiflicht.
Größe: 25 cm
Artikelnummer: 1071025

bitool Rakel Teflon RA 691

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Reinigung • gleichmäßiger Auftrag
Einsatzbereiche: Für den Auftrag von selbstnivellierenden Materialien.
Größe: 55 cm
Artikelnummer: 1071161

bitool Zahngummimirakel + Halter

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Handhabung
• effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum gleichmäßigen Verteilen von Spachtelmassen.
Größe: 58 cm
Artikelnummer: 1071039

bitool Zahnleiste ZL 100 / ZL 200 | Zahnleiste RS 4

Zahnleiste | Für Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Handhabung
• effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum gleichmäßigen Auftragen von Verlaufbeschichtungen.
Größe: 28 cm | 56 cm
Artikelnummer: 2250104 | 2250105 | 3061649

bitool Premium-Walze WP 687

Walze | Für Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes
• mit Spezialfloor
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke und Bodenbeschichtungen.
Größen: 10 cm | 25 cm
Artikelnummern: 1073062 | 1073061

bitool Velour-Walze VW 686

Walze | Für Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes
• kurzflooring
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke und Bodenbeschichtungen.
Größen: 5 cm | 10 cm | 25 cm
Artikelnummern: 1073055 | 1073057 | 1073059

bitool Rondel-Rührstab

Rührer | Für Grundierungen und Bodenbeschichtungen



Produktvorteile: leichte Handhabung • effektives Durchmischen
Einsatzbereiche: Zum Anrühren und Mischen von 2K Materialien.
Größe: 60 mm
Artikelnummer: 3049545

bitool Gummischieber doppellippig schwarz / rot

Schieber | Für Kopfversiegelungen



Produktvorteile: gleichmäßiger Auftrag für homogenes Flächenbild • schnelles Arbeiten auf großen Flächen
Einsatzbereiche: Zum optimierten Auftragen von bito Bodenbeschichtungen.
Größe: 55 cm
Artikelnummer: 3061646 | 3061647

bitool Profilkelle gewölbt / gewölbt beids. schräge Ecke

Kelle | Für Hohlkehlen



Produktvorteile: schnelles Herstellen von Hohlkehlen • effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zur optimierten Erstellung von Hohlkehlen.
Radius: 30 mm
Artikelnummern: 2250132 | 2250133

Maschinen

Bausauger 1450 MF

Maschine | Professionelles Sauggerät für den industriellen Einsatz, inkl. Saugschlauch, Saugdüse und Saugrohr



Produktvorteile: sehr kompakt • extrem leistungsstark • Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik • verbesserte Luftfiltration durch Multifilter • mit Edelstahlbehälter und gummierten Laufrollen • schnelle, sichere und hygienische Schmutzentsorgung
Einsatzbereiche: Zum Entfernen von Baustaub und Schmutz und Reinhaltung der Baustelle.
Motorleistung: 1.450 Watt, 230 Volt
Gewicht: 13,3 kg
Luftmenge: 245 m³/h
Filterklasse: M
Unterdruck: 40 kPa

Luftmenge	Kesselvolumen	Artikel-Nr.
245 m³/h	30 l	2253784

Vorabscheider Zyklon

Maschine | Zur Maximierung der Effizienz des Bausaugers



Produktvorteile: filtert 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel • garantiert konstante Saugleistung • stabiler Stahlbehälter mit Innenbeschichtung • 5-Lenkrollen Konstruktion verhindert kippen des Vorabscheiders • einfache Entleerung und leicht zu reinigen
Einsatzbereiche: Zum Vorabscheiden großer Schmutz- und Staubvolumen und zur Schonung des Bausaugers.
im Lieferumfang enthalten:

- 45 Liter Stahlbehälter
- patentierter Zyklon-Aufsatz
- 5-Lenkrollen-Fahrgestell
- Schlauch mit Anschlussmuffen

Volumen	Lenkrollen	Artikel-Nr.
45 Liter	5	1072164

Randschleifmaschine ROMO-180

Maschine | Zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden



Produktvorteile: leistungsstark und handlich zugleich • ideal für den Einsatz im Randbereich und auf Treppen • massive, aufklappbare, dreh- und höhenverstellbare Metallhaube für lange Lebensdauer • höhenverstellbares Fahrgestell mit leichtgängigen Lenkrollen
Einsatzbereiche: Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Beschichtungen, Klebstoffresten, Farbanstrichen, Lacken, Putz, Schalungsnähten, zum Schleifen von Parkett- und Korkböden im Randbereich und zum Anschleifen von Fliesen.
Motorleistung: 2.200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 1.900 – 7.500 U/min, stufenlos
Gewicht: 11,5 kg
Arbeitsbreite: 180 mm

Motorleistung	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
2.200 Watt	180 mm	1072176

Sanierungsfräse RO-300

Maschine | Für Untergrundvorbereitungsarbeiten auf kleinen und mittelgroßen Flächen



Produktvorteile: Sanftanlauf und geringe Stromaufnahme • ermüdungsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe • staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung • einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel • individuelle Leistungsabrechnung mit dem integrierten Betriebsstundenzähler • hohe Standzeit und Effektivität
Einsatzbereiche: Zum Abfräsen von dicken Bodenbeschichtungen und Klebstoffen, zum Abtrag von Spachtelmassen und Betonflächen, für kleine bis mittelgroße Flächen.
Motorleistung: 2.200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 1.650 U/min
Gewicht: 63 kg
Arbeitsbreite: 300 mm

Drehzahl	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
1.650 U/min	300 mm	2240558




www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik

Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten




Bei der bitool Technik - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig zu mieten. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

bitool Technik –
Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Telefon: 030. 860 05 114
E-Mail: bitool@bitool-ag.de

Katalog bitool Technik | PDF ca. 600 KB

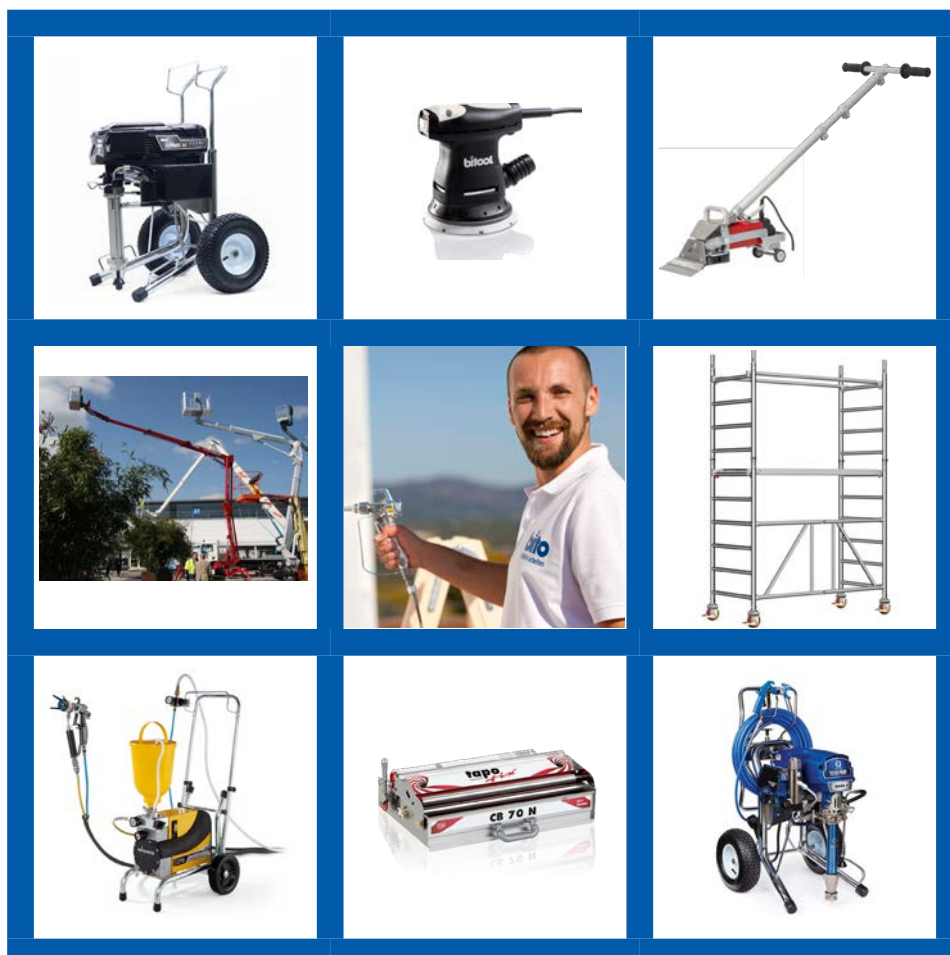

bito Kataloge

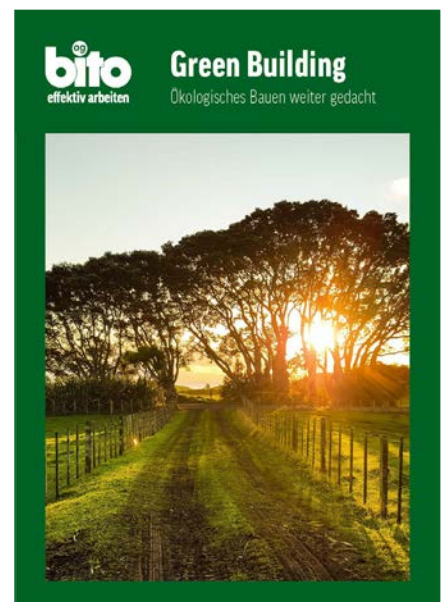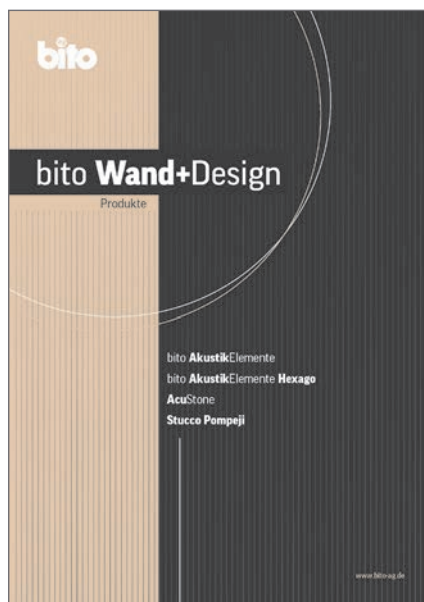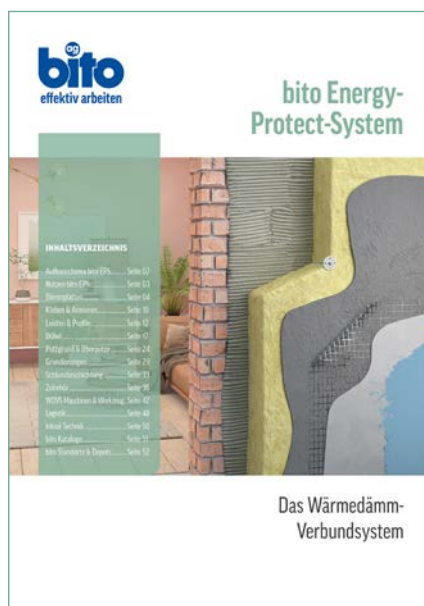

Die bito Standorte



Berlin-Wilmersdorf
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0



Berlin-Heinersdorf
Rudolf-Spitzley-Straße 14
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0



Depot Berlin-Spandau
An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210



Depot Berlin-Köpenick
Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180



Potsdam
Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0



Eberswalde
Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0



Depot Berlin-Reinickendorf
Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190



Depot Berlin-Lichtenberg
Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320



Hamburg
Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0



Berlin-Mariendorf
Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0



Depot Uelzen
Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0

Besuchen Sie uns auf



www.youtube.com/bitofarben

... und auf
Instagram!



www.instagram.com/bitto_ag

www.facebook.com/bitto.ag

