

TECHNISCHE INFORMATION

bitotex Lifestyle - BONITA


NACH EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1.200 g/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2.225 g/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	8.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
rapport	<i>pattern repeat</i>	CEN/TS 14159	4.000x3.320 mm
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0,15 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1.200 g/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2.225 g/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	8.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
raccord	<i>Rapport</i>	CEN/TS 14159	4.000x3.320 mm
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0,15 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

FARBEN

153 Hagia Sophia
154 Swedish Green
169 Nero Marquina

PRODIS RATING AND INFORMATION

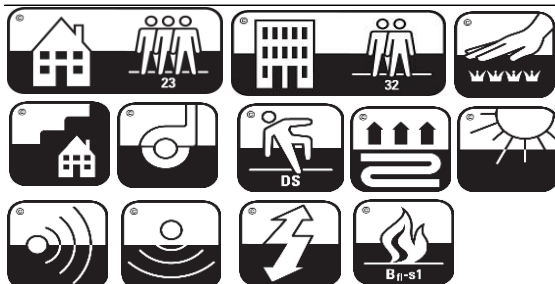

CE
EN 14041
EN 1307



PRODIS:
DOP: 1025-128467

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats

En cas d'usage intensif de chaise à roulette, il est impératif de poser la chaise sur une plaque de protection

Bei intensiver Verwendung von Stuhlrollen sollten örtlich Schutzmatte verwendet werden

KONTAKT

bito Aktiengesellschaft
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
030. 477 998 0
info@bito-ag.de
www.bitto-ag.de

bito
ag
effektiv arbeiten

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.