

## INHALTSVERZEICHNIS

Bodenbeläge .....	Seite 02
Anwendungsempfehlungen ...	Seite 10
Untergrundvorbehandlung ....	Seite 11
Spachtelmassen .....	Seite 14
Klebstoffe .....	Seite 18
Trockenkleber .....	Seite 22
Dämmunterlagen .....	Seite 24
Parkett-Lacke .....	Seite 31
Zubehör .....	Seite 33
Schleifmittel .....	Seite 37
Reinigung & Pflege .....	Seite 41
Schutzausrüstung .....	Seite 43
Maschinen & Werkzeuge .....	Seite 47
bitool Technik .....	Seite 51
bito Kataloge .....	Seite 55
bito Standorte & Depots .....	Seite 56

Wir legen Ihnen Qualität  
zu Füßen


## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Bodenbeläge .....</b>	<b>Seite 02</b>
Textilböden .....	Seite 03
Kunststoffböden .....	Seite 05
Mineralische Böden .....	Seite 06
Linoleumböden .....	Seite 06
Laminatböden .....	Seite 07
Parkettböden .....	Seite 08

# bito Bodenbeläge - Textilböden

## bitotex Lifestyle

Textilböden, Wohn- und Objektbereich | Hochwertige Teppichböden in Bahnen



**Produktvorteile:** qualitativ hochwertige, komfortable Teppichböden • große Auswahl, vielfältig in Design und Farbe • fußwarm und rutschsicher • langer Werterhalt • mit eurofins Gold und dem Blauen Engel ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung (Klassen 23, 32 und 33).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	13	3058356



## bitotex Elements

Textilböden, Wohn- und Objektbereich | Attraktive, robuste Teppichfliesen



**Produktvorteile:** für attraktive Raumausstattungen • beinhaltet klassische Rollenware und Teppichfliesen • große Auswahl, vielfältig in Design und Farbe • fußwarm und rutschsicher • angenehmer Gehkomfort • mit eurofins Gold ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung (Klassen 23 und 32).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	10	3046376



## bitotex Office

Textilböden, Objektbereich | Attraktive Teppichböden in Bahnen & Fliesen



**Produktvorteile:** komfortable Teppichböden für attraktive Raumausstattungen • große Auswahl, vielfältig in Design und Farbe • fußwarm und rutschsicher • langer Werterhalt • mit eurofins Gold und dem Blauen Engel ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung (Klasse 33).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	9	3046375



bitotex Lifestyle



bitotex Elements



bitotex Office

# bito Bodenbeläge - Textilböden

## bito Strong Nadelvlies

Textilböden, Wohn- und Objektbereich | Nadelvliesböden in Bahnen und Fliesen für Objekt und Wohnen



**Produktvorteile:** höchst strapazierfähig • vielseitig einsetzbar • langlebig • attraktive Farbauswahl • leichte Reinigung und Pflege • 5 Qualitäten mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung (Klassen 23, 33 und 34).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	7	3059525



## bitotex Rasen

Textilböden, Wohn- und Objektbereich | Synthetischer Kunstrasen



**Produktvorteile:** nie mehr sprenken oder mähen • immer ein grüner Rasen • kein Düngen oder Nachsäen • ideal für (Gras-) Allergiker • kinder- und tierfreundlich

**Einsatzbereiche:** Für Gärten, Sportanlagen, Landschaftsbau, Terrassen und Balkone.

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	4	3046377

[Verarbeitungsvideo](#)



# bito Bodenbeläge - Kunststoffböden

## bitolon Design Look | Trend

PVC-Böden | Hochwertige LVT-Designbeläge in Planken zum Kleben oder Klicken




**Produktvorteile:** authentische Holzoberfläche • sehr strapazierfähig • frei von Phthalaten • einfach zu reinigen und pflegen • leicht zu transportierende VKU mit praktischem Henkelgriff

für die Klickböden: druckfestes Trägermaterial SPC • integrierte Trittschallunterlage (- 8 dB) • schnelles Verlegen dank neuester 5G Verriegelung

**Einsatzbereiche:** Für den bis zu hoch beanspruchten Wohn- und Objektbereich (Klassen 23 / 31 / 33 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	13	3040091



bitolon Design Look | Eiche Antares



bitolon Design Look | Eiche Heka



bitolon Design Look | Eiche Kuma



bitolon Design Look | Eiche Pollux



bitolon Design Trend | Eiche Bison

## bitolon Design Comfort


PVC-Böden | Attraktive Designbeläge zum Klicken in Planken und Fliesen mit integrierter Trittschallunterlage



**Produktvorteile:** Designbeläge mit integrierter Trittschallunterlage • 9 attraktive Dekore (5x Holz- und 4x Steinoptik) • Rutschhemmklasse R9 • äußerst leicht zu verlegen mit 2G Klicksystem • hohe Trittschalldämmung (ca. 18 dB) • phthalatfrei • strapazierfähig und pflegeleicht

**Einsatzbereiche:** Für Wohn- und Objektbereiche mit hoher Beanspruchung (Klassen 23 / 34 - Holzdekore | Klassen 23 / 33 / 42 - Steindekore).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	2	3052707



## bitolon Design Fischgrat


PVC-Böden | Hochwertige Designböden in attraktiver Fischgratoptik für den Wohn- und Objektbereich



**Produktvorteile:** hochwertige Alternative zu Echtholzböden • vier attraktive Dekore mit individuellem Charakter • schafft eine angenehme Atmosphäre • leicht zu verlegen • phthalatfrei • strapazierfähig und pflegeleicht

**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohnbereich sowie in Büros und weiteren exklusiven Objektbereichen.

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	3052706



# bito Bodenbeläge - Kunststoff- und Linoleumböden

## bitolon Home & Office II


CV-Böden | Komfortable Vinylböden in Bahnen für attraktive Wohn- und Arbeitsräume



**Produktvorteile:** 20 attraktive Dekore • vielseitiges Einsatzgebiet • Rutschhemmklasse R10 • leicht zu reinigen und zu pflegen • phthalatfrei

**Einsatzbereiche:** Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen mit mittlerer bis starker Beanspruchung (Klassen 23 / 31 / 33 / 41 / 42).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	3	3059517



## bitolon Design Mineral Tiles

Mineralische Böden | Hochwertige LVT-Designbeläge auf mineralischer Basis für Wand und Boden




**Produktvorteile:** Beläge auf mineralischer Basis • extrem robust, wasserfest und pflegeleicht • wesentlich leichter als eine Keramikfliese, aber ebenso langlebig • durch elegante Mikrofuge kein Verfugen notwendig • kein zeitaufwändiges Abstemmen der alten Fliesen • geräuschloses, staubfreies Verkleben auf Wand und Boden • schnelles Verlegen mit bito Bond BB 009 oder bito Mineralplattenkleber MK 18

**Einsatzbereiche:** Für Wand und Boden geeignet und bei der Altbausanierung und im Neubau einsetzbar, für den normal bis hoch beanspruchten Wohn- und Objektbereich (Klasse 34).


Lieferform	Dekore	Artikel-Nr.
VKU	15	3059052



Design Mineral Tiles | Negrar off black

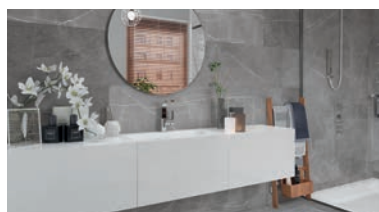

Design Mineral Tiles | Marmi magallan grey

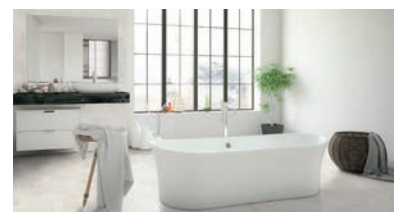

Design Mineral Tiles | Donna oryx white



Design Mineral Tiles | Luna virgin white



Design Mineral Tiles | Milone mid brown



Design Mineral Tiles | Avola vesuvius anthracite

## bito Green Living


Linoleum- und PVC-Böden | Nachhaltige, zertifizierte Linoleum- und PVC-Beläge für gesundheitsbewusstes Wohnen und Arbeiten



**Produktvorteile:** Laminat- und PVC-Beläge in einer Unterlage • umweltfreundlich, nachhaltig, gesund: mit 6 verschiedenen Umweltsiegeln ausgezeichnet • ideal für öffentliche Ausschreibungen • auch für Aufträge im Denkmalschutzbereich

**Einsatzbereiche:** Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit sehr starker Beanspruchung (Klassen 23 / 33 / 34 / 42 / 43).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	8	3050740



# bito Bodenbeläge - Laminatböden

## bito Klick Laminat BK 31 | BK 32 Standard


Laminatbeläge | Laminatboden zur leimfreien Verlegung mit dem schnellen und einfachen Loc-System



**Produktvorteile:** sehr strapazierfähig • authentische Struktur • in 10 attraktiven Dekoren erhältlich • effektive Klickverbindung für leimfreie, schnelle und einfache Verlegung • umweltfreundlich, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohnbereich und den Objektbereich mit mittlerer Beanspruchung (Klassen 31 / 32).

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	3	3058307



BK 31 Standard | Eiche graubraun



BK 31 Standard | Buche 3-Stab



BK 31 Standard | Eiche hellgrau V4



BK 31 Standard | Eiche braun V4



BK 32 Standard | Eiche beige dunkel V4



BK 32 Standard | Eiche gebürstet graubraun V4

## bito Klick Laminat BK 32 Premium WR

Laminatbeläge | Wasserresistente Laminatböden zur leimfreien Verlegung mit dem schnellen und einfachen Loc-System



**Produktvorteile:** sehr strapazierfähig • wasserabweisend • widersteht stehendem Wasser schadlos bis zu 24 Stunden • in 8 attraktiven Dekoren erhältlich • effektive Klickverbindung für leimfreie, schnelle und einfache Verlegung • umweltfreundlich, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohnbereich und den Objektbereich mit mittlerer Beanspruchung (Klasse 32) sowie für Küchen und Feuchträume.

Lieferform	Qualitäten	Artikel-Nr.
VKU	1	3058308



BK 32 Premium WR | Eiche greige hell V4



BK 32 Premium WR | Eiche beige dunkel V4



BK 32 Premium WR | Eiche naturgrau V4



BK 32 Premium WR | Ölschiefer



BK 32 Premium WR | Sichtestrich hell



BK 32 Premium WR | Granit weiß

# bito Bodenbeläge - Parkettböden

## bito Parkett Home 1 | Schiffsboden 3-Stab

Parkettböden | Echtholzparkett in Schiffsboden-Optik für exklusiv gestaltete Wohn- und Arbeitsräume



**Produktvorteile:** exklusive Optik und Qualität • Holz aus gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern • verbesserte Raumlufthaltigkeit • schnell und einfach zu verlegen • leicht zu reinigen und pflegen

**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohn- und Objektbereich.

**Maße:** 2.200 x 215 x 13 mm

Lieferform	Dekore	Artikel-Nr.
VKU	6	3059186



Esche Palace weiß mattlackiert



Buche Town mattlackiert



Eiche Boulevard mattlackiert



Eiche Boulevard naturgeölt gebürstet



Eiche Rustic Basalt geb. ultra-matt lackiert



Eiche Boulevard geb. Roheffekt ultra-matt lackiert

## bito Parkett Home 2 | Landhausdielen mit Naturöl

Parkettböden | Echtholzparkett in Landhausdielen-Optik für exklusiv gestaltete Wohn- und Arbeitsräume




**Produktvorteile:** exklusive Optik und Qualität • Holz aus gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern • verbesserte Raumlufthaltigkeit • schnell und einfach zu verlegen • leicht zu reinigen und pflegen

**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohn- und Objektbereich.

**Maße:** 2.200 x 181 x 13 mm

Lieferform	Dekore	Artikel-Nr.
VKU	7	3059187

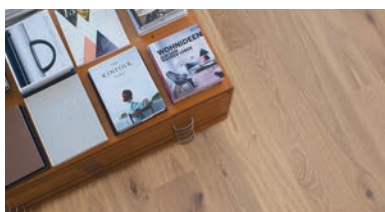

Eiche Cream naturgeölt



Eiche Village gebürstet weiß naturgeölt



Eiche Town gebürstet naturgeölt



Eiche Rustic Gold tief gebürstet naturgeölt



Eiche Bronze gebürstet naturgeölt



Eiche Charakter gebürstet geölt schwarz gekittet



# bito Bodenbeläge - Parkettböden

## bito Parkett Home 3 | Landhausdielen ultra-matt lackiert

Parkettböden | Echtholzparkett in Landhausdielen-Optik für exklusiv gestaltete Wohn- und Arbeitsräume



**Produktvorteile:** exklusive Optik und Qualität • Holz aus gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern • verbesserte Raumluftqualität • schnell und einfach zu verlegen • leicht zu reinigen und pflegen


**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohn- und Objektbereich.

**Maße:** 2.200 x 181 x 13 mm

Lieferform	Dekore	Artikel-Nr.
VKU	6	3059188



Eiche Town gebürstet Roheffekt ultra-matt lackiert

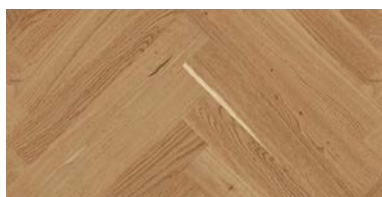

Eiche Blanco gebürstet ultra-matt lackiert



Eiche Lime Stone gebürstet ultra-matt lackiert



Eiche Flannel Grey gebürstet ultra-matt lackiert



Eiche Rustic Basalt gebürstet ultra-matt lackiert



Eiche Dark Umbra gebürstet ultra-matt lackiert

## bito 2-Schicht Stabparkett

Parkettböden | Stabparkett mit linken und rechten Stäben für ausdrucksstarke und vielfältige Raumideen



**Produktvorteile:** Vielzahl an möglichen Verlegemustern • Holz aus gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern • für Böden mit niedriger Aufbauhöhe • ideal für den Einsatz einer Fußbodenheizung • leicht zu reinigen und pflegen

**Einsatzbereiche:** Für den hochwertigen Wohn- und Objektbereich.

**Maße:** 470 x 70 x 10 mm

Lieferform	Dekore	Artikel-Nr.
VKU	4	3059518

## Empfehlungen für bito Bodenwerkstoffe (Untergrundvorbehandlung, Spachtel, Kleber)

Produkt / Untergrund	Grundierungen					Spachtelmassen								
	R 77	R 66	R 45	E 55	V 10	R 20	R 21	R 11	R 13	R 88	A 1	A 2	F 97	SE 80
Zement-Estrich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anhydrit-Estrich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Calciumsulfatgebundener Fließ-Estrich	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gussasphalt	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Magnet-Estrich		X	X	X		X			X	X	X	X	X	
Keramik / Terazzo / Steinböden	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
Spanplatten	X	X	X	X		X	X*				X*	X	X*	
Gipsgebundene Trockenkonstruktion	X	X	X			X					X	X	X	
Wasserfeste Klebstoffreste	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Wasserlösliche Klebstoffreste			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Holzdielen, trocken, festliegend	X	X	X	X										X
Beton, Vakuumbeton				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dämmunterlagen														
Metalle														
OSB-Platten	X	X	X	X		X	X*				X*	X	X*	
Außenbereich				X	X									X

\* von verschraubten Holzwerkstoffplatten (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) und von verschraubten Fertigteilstrichen

Produkt / Belag	Nassklebstoffe									Rollkl.	Trockenklebstoffe			
	U 25	L 24	K 19	T 44	T 42	P 15	MK 18	F 99	K 20		RK 34	TA 160	TA 161	TA 169
Linoleum	X	X							X					
PVC BA+FL	X		X					X	X				X	X
Design-Beläge			X						X	X				X
TEBO mit TR BA	X		X	X	X			X	X				X	
TEBO mit VL BA	X		X	X	X			X	X	X			X	
TEBO FL	X			X	X			X	X	X			X	
NAFI BA+FL	X				X				X					
CV	X		X	X	X			X	X	X			X	
Massiv-Parkett 16 - 22 mm						X	X							
Mosaik-Parkett						X	X							
2-Schicht-Parkett						X	X							
3-Schicht-Parkett						X	X							
Kautschuk FL									X				X	
Mineralplatten							X							
Teppich-Sockelleisten											X			
Hartkern-Sockelleisten													X	

# bito Untergrund- vorbehandlung

## INHALTSVERZEICHNIS

### bito Untergr.vorbehandlung ...Seite 11

Acrylat-Grundierung .....Seite 12

Dispersions-Grundierung .....Seite 12

Reaktions-Harz .....Seite 12

Silikat-Harz .....Seite 12

Epoxid-Grundierung .....Seite 13

Stabilisierung .....Seite 13



# bito Untergrundvorbehandlung

## bito Schnellhaftgrund R 66 Rapid

Acrylat-Grundierung | Sehr gut haftende Grundierung für Wand- und Bodenflächen



**Produktvorteile:** schnell haftvermittelnd • schnell trocknend, auch auf glatten, dichten Untergründen • umweltschonend • gebrauchsfertig • lösemittelfrei • ersetzt die Absandung auf mit bito 1K PU Grundierung R 45 Rapid vorbereiteten Untergründen

**Einsatzbereiche:** Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich auf mineralischen Untergründen, Zementestrich, calciumsulfatgebundenem Estrich, geeigneten Holzwerkstoffplatten, Parkett, Gussasphalt (DIN 18354), druckfesten Altbelägen.

**Verbrauch:** ca. 100-200 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 15 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Hartgummischeiber
- bito Premium Spachtelmasse R 20

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	15 kg	3049641



## bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77

Dispersions-Grundierung | Umweltfreundliche Dispersions-Grundierung vor Spachtel- oder Klebearbeiten



**Produktvorteile:** wasserverdünnbar • ergiebig • einsetzbar auf fußbodenbeheizten Estrichen • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1 Plus

**Einsatzbereiche:** Zur Minderung der Saugfähigkeit von porösen Untergründen und als Haftgrundierung von nicht saugenden Untergründen sowie Holzböden.

**Verbrauch:** ca. 50-150 g/m<sup>2</sup>

**Ansatz:** Für saugende und nichtsaugende mineralische Untergründe, Zementestrich (1:2 Wasser), Calciumsulfat gebundene Estriche (1:1 Wasser) Haftbrücke für Keramik, Terrazzo, Gussasphalt, wasserfeste Klebstoffe (1:1 Wasser), Holzböden (unverdünnt)

**Gebindegröße:** 10 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Anhydrit-Ausgleich A 1
- bitool Grundier-Walze GW 697

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 kg	1041336



## bito 1K PU Grundierung R 45 Rapid

Reaktionsharz-Grundierung | Schnell härtender 1K PU Reaktionsharvorstrich



**Produktvorteile:** schnell trocknend, auch auf glatten, dichten Untergründen • umweltschonend • verarbeitungsfertig • lösemittelfrei • zur direkten Verklebung von Parkett

**Einsatzbereiche:** Zum Absperrn nicht drückender Restfeuchtigkeit im Zementestrich bis 5 CM % im Innenbereich auf zementären und calciumsulfatbasierten Untergründen, Holzdielen, Span-, OSB- und Hartfaserplatten sowie Fertigteilestrichen.

**Verbrauch:** ca. 100-150 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 11 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Velour-Walze VW 686
- bito Quarzsand QS 422
- bito Premium Hybrid-Spachtelmasse R 20

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	11 kg	3040282



## bito Silikat-Vergussmasse V 10 Rapid

Silikat-Harz | Lösemittelfreies 2K Silikat-Reparaturharz



**Produktvorteile:** schnell und zäh-elastisch aushärtend • lösemittelfrei • 2-komponentig • geeignet in Verbindung mit beheizten Fußbodenkonstruktionen

**Einsatzbereiche:** Für das Schließen von Rissen und Fugen in mineralischen Estrichen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:** je nach Fugendimension

**Gebindegröße:** 300 ml Harz + 300 ml Härter

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Japanspachtel
- bitool Arbeitshandschuhe
- bito Quarzsand QS 422

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Plastikflaschen	2 x 300 ml	2251912



# bito Untergrundvorbehandlung

## bito Epoxid-Grundierung E 55

Epoxid-Grundierung | Wasser- und lösemittelfreier 2K Epoxid-Vorstrich



**Produktvorteile:** wasserfrei • lösemittelfrei • einsetzbar auf beheizten Fußbodenkonstruktionen • günstiger Verbrauch

**Einsatzbereiche:** Als Haftbrücke auf mineralischen Untergründen, wasserlöslichen Klebstoffen, zur Absperrung von Restfeuchtigkeit bis 4,5% und Verfestigung von Oberflächenrandzonen.

**Verbrauch:** ca. 300-400 g/m<sup>2</sup> je Schicht

**Gebindegröße:** 10 kg Kombigebinde: 6,7 kg Harz / 3,3 kg Härter

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Hartgummischieber
- bitool Premium-Walze WP 687
- bito Quarzsand QS 422

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Metallgebinde	10 kg	1041344

## bito POX Grundierung GD 413

Epoxid-Grundierung | Universell einsetzbares Grundier- und Mörtelharz



**Produktvorteile:** hohe mechanische und chemische Beständigkeit (Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle) • lösemittelfrei • nassbelastbar • hohes Penetrationsvermögen • vielseitig einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Bindemittel für bito Quarzsand QS 422 zur Herstellung von Estrichen und Hohlkehlen aus EP-Mörtel, zum Reprofilieren von Ausbrüchen und Vergießen von Rissen. Grundierung und Kratzspachtelung unter bito Bodenbeschichtungen.

**Gebindegrößen:** 5 kg und 10 kg

**Verbrauch:** ca. 300-400 g/m<sup>2</sup> als Grundierung; ca. 700 g/m<sup>2</sup>/mm (1:1 mit Quarzsand oder Quarzmehl) als Kratzspachtel

**effektiv arbeiten mit:** bito Quarzsand QS 422 • bito POX Industriebeschichtung IB 420

• bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
transparent	5 kg	1011042
	10 kg	1011005

## bito POX Grundierung Express GE 414

Epoxid-Grundierung | Universell einsetzbares Grundier- und Mörtelharz mit beschleunigter Aushärtung



**Produktvorteile:** schnell überarbeitbar • hohe mechanische und chemische Beständigkeit (Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle) • lösemittelfrei • nassbelastbar • hohes Penetrationsvermögen • vielseitig einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Bindemittel für bito Quarzsand QS 422 zur Herstellung von Estrichen und Hohlkehlen aus EP-Mörtel, zum Reprofilieren von Ausbrüchen und Vergießen von Rissen. Grundierung und Kratzspachtelung unter bito Bodenbeschichtungen.

**Gebindegröße:** 1 kg

**Verbrauch:** ca. 300-400 g/m<sup>2</sup> als Grundierung; ca. 700 g/m<sup>2</sup>/mm (1:1 mit Quarzsand oder Quarzmehl) als Kratzspachtel.

**effektiv arbeiten mit:** bito Quarzsand QS 422 • bito POX Industriebeschichtung IB 420

• bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416

Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.
transparent	1 kg	1011043

## bito Quarzsand QS 422

Stabilisierung | Feuergetrockneter Quarzsand zum Herstellen von Abstreubelägen, Kunststoffmörteln und Kunststoff-Estrichen



**Produktvorteile:** kantengerundete Kornform • helle einheitliche Farbe • monokristalline Struktur • Reinheit (frei von organischen Verunreinigungen)

**Einsatzbereiche:** Abstreuen von Grundierungen, Herstellung von Kunststoffmörteln, Kunststoffestrichen, Füllstoff für Flüssigkunststoffbeschichtungen, Herstellung von Abstreubelägen, etc.

**Gebindegröße:** 25 kg

**Verbrauch:** ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup> Einstreubelag als Haftvermittlung;  
ca. 4,0-5,0 kg/m<sup>2</sup> Einstreubelag R11

**effektiv arbeiten mit:**

- bito POX Grundierung Express GE 414
- bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
- bito Silikat-Vergussmasse V 10

Körnung	Inhalt	Artikel-Nr.
0,1-0,4 mm	25 kg	1010983
0,3-0,8 mm	25 kg	1010984
0,7-1,2 mm	25 kg	3037792

# bito Spachtelmassen für den Boden

## INHALTSVERZEICHNIS

bito Spachtelmassen .....	Seite 14
für innen, gipshaltig .....	Seite 15
für innen, zementär .....	Seite 15
Rapid-Schnellbausystem .....	Seite 17



# bito Spachtelmassen

## bito Anhydrit-Ausgleich A 1

für innen, gipshaltig | Selbstverlaufende Ausgleichsmasse in Schichtstärken von 2 - 10 mm, für bito Floormaster FM 40 eingestellt



**Produktvorteile:** selbstverlaufend • stuhllängeneignet • rakelbar • auf Fußbodenheizung einsetzbar • umweltfreundlich • sehr emissionsarm EC 1  
**Einsatzbereiche:** Zum Spachteln und Ausgleichen sämtlicher zum Verlegen geeigneter mineralischer Untergründe, zum Nivellieren von Treppenstufen sowie zum Spachteln auf Gussasphalt etc.  
**Verbrauch:** ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Floormaster FM 40  
• bitool Entlüftungsroller  
• bitool Rakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	1041309



## bito Premium Hybrid-Spachtelmasse R 20

für innen, zementär | Hochwertige, hydraulisch abbindende, leicht verfließende Fußbodenausgleichsmasse in Schichtstärken bis 20 mm



**Produktvorteile:** hohe Endfestigkeit • besonders spannungsarm • vereint alle Vorzüge einer Gips- mit denen einer zementären Spachtelmasse • sehr guter Selbstverlauf • schnelle Begehbarkeit • auf Fußbodenheizung einsetzbar • ideal für Altuntergründe  
**Einsatzbereiche:** Zum Erstellen normgerechter Untergründe vor der Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, schubfester Parkettverklebungen ab 3 mm Schichtstärke, Bodenbeschichtungen, Keramik, Marmor und Natursteinbelägen.  
**Verbrauch:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Floormaster FM 40  
• bitool Entlüftungsroller  
• bito Schnellhaftgrund R 66 Rapid

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	3058025

## bito hochvergütete Objektpachtelmasse R 13

für innen, zementär | Zum Flächenausgleich von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken bis max.10 mm, für bito Floormaster FM 40 eingestellt



**Produktvorteile:** guter Selbstverlauf • stuhllängeneignet • spannungsarm abbindend • auf Fußbodenheizung einsetzbar • umweltfreundlich • sehr emissionsarm EC 1 Plus  
**Einsatzbereiche:** Ausgleich- und Nivelliermasse, bis 10 mm in einem Arbeitsgang. Für mineralische Untergründe wie Zement- und Magnesia-Estriche, calciumsulfat-gebundene (Anhydrit-)Estriche sowie Gussasphalt innen.  
**Verbrauch:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Floormaster FM 40  
• bitool Entlüftungsroller  
• bitool Rakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	1041334



## bito standfeste Spachtelmasse R 88

für innen, zementär | Ausgleichsmasse zur Renovierung DIN-gerechter Untergründe in Schichtstärken von 1 bis 50 mm in einem Arbeitsgang



**Produktvorteile:** für Schichtstärken von 1 bis 50 mm • auf Fußbodenheizung einsetzbar • schnell trocknend • sehr emissionsarm EC 1 Plus  
**Einsatzbereiche:** Zum Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen in Wand und Bodenflächen, zum Ausgleichen von Holzdielen in Verbindung mit Armierungsgewebe und zum Nivellieren von Treppenstufen und Podesten.  
**Verbrauch:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77  
• bito Armierungsgewebe EP 576  
• bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	1041295



# bito Spachtelmassen

## bito Objektpachtel R 11

für innen, zementär | Selbstverlaufender Bodenausgleich für Schichtstärken von 0,5 - 5 mm in einem Arbeitsgang



**Produktvorteile:** hydraulisch abbindend • kunststoffvergütet • leicht verlaufend  
• schnell erhärtend • stuhlrollengeeignet • auf Fußbodenheizung einsetzbar  
**Einsatzbereiche:** Als Verbundausgleich auf Gussasphalt und Rohbetondecken mit geringen Unebenheiten, zum Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten und Abweichungen von den Maßtoleranzen nach DIN 18 202.  
**Verbrauch:** ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Rakel
- bitool Entlüftungsroller
- bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	2238492



## bito faserarmierte Spachtelmasse F 97

für innen, zementär | Zum Ausgleichen von Holzböden und Estrichen von 3 bis 20 mm in einem Arbeitsgang



**Produktvorteile:** faserarmiert • rissfrei abbindend • Schichtstärke bis 15 mm in einem Arbeitsgang • sehr hohe Druckfestigkeit • sehr emissionsarm EC 1R  
**Einsatzbereiche:** Selbstnivellierende, faserarmierte Spachtelmasse für Gussasphalt, Holzböden oder andere verformungsfähige mineralische Unterböden.  
**Verbrauch:** ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Floormaster FM 40 (mit Zusatzrüttler)
- bitool Gelenkrakel UH 2
- bitool Entlüftungsroller

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	1041319



bito Floormaster FM 40



# bito Spachtelmassen

## bito Anhydrit-Ausgleich A 2 Rapid

**Rapid-Schnellbausystem** | Selbstnivellierende Ausgleichsmasse mit schneller Begehbarkeit in Schichtdicken von 1 - 20 mm



**Produktvorteile:** schnelle Begehbarkeit nach 1h • sehr guter Selbstverlauf • sehr gute Endfestigkeit • nach 6h verlegereif für dampfene Beläge • auf Alphahalbhydrat-Basis • auf Fußbodenheizung einsetzbar • sehr emissionsarm EC 1 Plus

**Einsatzbereiche:** Zum Spachteln und Ausgleichen sämtlicher zum Verlegen geeigneter mineralischer Untergründe, zum Nivellieren von Treppenstufen sowie zum Spachteln auf Gussasphalt etc.

**Verbrauch:** ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Floormaster FM 40
- bito 1K PU Grundierung R 45 Rapid
- bito Quarzsand QS 422

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	3049477



## bito Premium Spachtelmasse R 21 Rapid

**Rapid-Schnellbausystem** | Sehr hochwertige, schnell begehbar, verlegereife und trocknende Glätt- und Nivelliermasse in Schichtdicken von 1 - 20 mm



**Produktvorteile:** für eine schnelle Renovierung an einem Tag • schnelle Begehbarkeit nach 1h • Verlegereife nach ca. 3h • sehr guter Selbstverlauf • sehr gute Endfestigkeit • spannungsarm abbindend • rakelbar

**Einsatzbereiche:** Zum Egalisieren insbesondere von kritischen Untergründen, wie z. B. wasserfesten, festliegenden Klebstoffresten, normgerechtem Gussasphalt, von keramischen Fliesen, Natursteinbelägen und Terrazzo.

**Verbrauch:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Floormaster FM 40
- bito Quarzsand QS 422
- bito Epoxid-Grundierung E 55

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	3049475



## bito Schnell-Estrich SE 80 Rapid

**Rapid-Schnellbausystem** | Vorgemischter Schnellestrich für schnell verlegereife Böden im Innen- und Außenbereich für Schichtstärken von 20 - 80 mm



**Produktvorteile:** für eine schnelle Estrichreparatur, Sanierung oder Neuverlegung • kunststoffvergütet • frühe Begehbarkeit • frostwiderstandsfähig

**Einsatzbereiche:** Zur Herstellung schnell nutzbarer Böden, z. B. für den Neubau und die Modernisierung, zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund sowie für beheizte Fußbodenkonstruktionen und zur Reparatur von Zementestrichen.

**Verbrauch:** ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- Flex Rührgerät MXE 1000
- bitool Cuttermesser
- bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Papiersack	25 kg	3049476

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Klebstoffe</b> .....	<b>Seite 18</b>
für Textilböden .....	Seite 19
für Kunststoffböden .....	Seite 19
für Linoleumböden .....	Seite 20
für Parkettböden .....	Seite 20
für Mineralplatten .....	Seite 21
Rollkleber .....	Seite 21



# bito Klebstoffe

## bito Dispersions-Teppichkleber T 44

für Textilböden | Lösemittelfreier Nassklebstoff für saugende Untergründe



**Produktvorteile:** gutes Anzugsvermögen • gute Klebkraft • gut verstreichbar • geeignet auf Fußbodenheizung • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1

**Einsatzbereiche:** Zum Kleben von Teppichbelägen mit synthetischem Zweitrücken, CV-Belägen mit Trägervlies, leichtem Nadelvlies, füllstofffreien, dampfoffenen Textilbelägen auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 450 g/m<sup>2</sup> je nach Belag und Untergrund

**Gebindegröße:** 14 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB/B1
- bito hochvergütete Objektpachtelmasse R 13

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	14 kg	1041332



## bito Dispersions-Nadelfilzkleber T 42

für Textilböden | Lösemittelfreier Dispersions-Klebstoff mit hoher Klebkraft



**Produktvorteile:** sehr hohes Anzugsvermögen • sehr lange Einlegezeit bis 30 Minuten • gut verstreichbar • sehr emissionsarm EC 1

**Einsatzbereiche:** Zum Kleben von Textilbelägen mit synthetischem Zweitrücken und Vliesrücken, CV-Belägen mit Trägervlies, Nadelvlies, latexierten Naturfaserbelägen auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 450 g/m<sup>2</sup> je nach Belag und Untergrund

**Gebindegröße:** 14 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Objektpachtel R 11
- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB/B1-B2

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	1041310



## bito Einseitkleber K 19

für Textil- und Kunststoffböden | Hochwertiger lösemittelfreier, klebstarker Dispersions-Klebstoff



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • sehr vielseitig einsetzbar • lange Einlegezeit • gutes Anzugsvermögen • leicht verstreichbar • gute Klebkraft • sehr emissionsarm EC 1 Plus

**Einsatzbereiche:** Für das Kleben von PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen, CV-Belägen mit oder ohne Trägervlies, Textilbelägen mit synthetischem Zweitrücken und mit Vliesrücken, Nadelvlies, Dämmunterlagen, Design-Paneele auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 200 bis 450 g/m<sup>2</sup>, je nach Auftragsweise

**Gebindegröße:** 13 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB A1/A2 für PVC/CV, TKB B1 für Textil
- bito Objektpachtel R 11

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	1041342



## bito Universalfixierung F 99

für Textil- und Kunststoffböden | Kunstharz-Dispersion zum Haften und Fixieren von Teppichbelägen



**Produktvorteile:** rollfähig • leicht aufzutragen • leicht wiederaufnehmbar • lösemittelfrei • geruchsneutral • stuhlrollengeeignet • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm EC 1 Plus

**Einsatzbereiche:** Zum Haften und Fixieren von Teppichbelägen mit Schaum- oder Zweitrücken, Vliesrückenbelägen, PVC, CV-Belägen auf gespachtelten Untergründen oder festliegenden, gereinigten Nutzbelägen.

**Verbrauch:** ca. 100 bis 130 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 13 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	1041316



# bito Klebstoffe

## bito Universalklebstoff U 25

für Textil-, Kunststoff- und Linoleumböden | Universeller Klebstoff für viele Bodenbeläge



**Produktvorteile:** sehr gut verstreichbar • maßstablisierend, stuhlrolle geeignet • sehr sparsam • geeignet für das Wiederaufnahmeverfahren • schnelles Anzugsvermögen • sehr hohe Endfestigkeit • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm EC 1 Plus  
**Einsatzbereiche:** Zum Kleben von Linoleum in Bahnen und Fliesen, Korkment, Textilbelägen mit Vliesrücken, Jute- oder synthetischem Zweitrücken, PVC- und CV-Verbundbelägen mit Polyestervlies, Nadelvlies, Webware auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 230 bis 290 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 11 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bito Anhydrit-Ausgleich A 1
- bitool Zahnleiste TKB/B1

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	11 kg	1041317



## bito Multiklebstoff K 20

für Textil-, Kunststoff- und Linoleumböden | Faserarmer Universalklebstoff, für Design- und Kautschukbeläge



**Produktvorteile:** hohes Anzugsvermögen, kurze Abluftzeit • verbessert die Dimensionsstabilität von Belägen • sehr vielseitig einsetzbar • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1 Plus • stuhlrolle geeignet und auf Fußbodenheizung einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Zum Kleben von geschliffenen Elastomerbelägen, PVC-(Design)Belägen in Bahnen und Fliesen, CV-Belägen, Linoleum in Bahnen und Fliesen, Textilbelägen mit unterschiedlichster Rückenausstattung auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 190 bis 390 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Schnellhaftgrund R 66 Rapid
- bito Premium Hybrid-Spachtelmasse R 20
- bitolon Designböden

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	12 kg	3052705



## bito Dispersions-Linoleumkleber L 24

für Linoleumböden | Lösemittelfreier Dispersions-Klebstoff, speziell zum Verkleben von Linoleumbelägen in Bahnen und Fliesen



**Produktvorteile:** gutes Anzugsvermögen • gut verstreichbar • lange Einlegezeit • hohe Endfestigkeit • lösemittelfrei • sehr emissionsarm EC 1

**Einsatzbereiche:** Zur Verlegung von Linoleum in Bahnen oder Fliesen und Korkment auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 450 g/m<sup>2</sup> je nach Belag und Untergrund

**Gebindegröße:** 14 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Zahnleiste TKB/B1
- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bito Anhydrit-Ausgleich A 1

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	13 kg	1041324



## bito 1K MS-Parkettklebstoff P 15

für Parkettböden | Elastischer Kleber, besonders geeignet für oberflächenbehandelte Parkettarten



**Produktvorteile:** sehr hohes Füllvermögen • leicht von lackierten Oberflächen endbehandelter Parkettelemente entfernbar • wasserfrei, lösemittelfrei • trittschallminimierend • gebrauchsfertig • geeignet für Fußbodenheizung • sehr emissionsarm, EC 1 Plus

**Einsatzbereiche:** Zum Kleben von normgerechtem Stabparkett, Dielen, Mosaik-, Hochkantlamellen-, Mehrschicht- und Tafelparkett, 10-mm-Massivparkett.

**Verbrauch:** ca. 800 bis 1.200 g/m<sup>2</sup>, je nach Zahnung und Art des Untergrundes

**Gebindegröße:** 16 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitool Zahnleiste TKB/B11 oder TKB/B3
- bito Super-Wasserlack PW 783

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1041329



# bito Klebstoffe

## bito Mineralplattenkleber MK 18

für Designbeläge und Mineralplatten | standfester Klebstoff, an Wand und Boden einsetzbar



**Produktvorteile:** schwindfrei aushärtend • wasser- und lösmittelfrei • kein Verrutschen der Elemente bei horizontaler Verlegung • hohe Trittschallverbesserung

• insbesondere für das ökologische Bauen geeignet

**Einsatzbereiche:** Für die Verlegung von bitolon Design Mineralplatten an Wand- und Bodenflächen. Auch für Bodenbeläge wie Vinyl- (LVT) sowie Elastomerbodenbeläge.

**Verbrauch:** ca. 300-400 g/m<sup>2</sup> je nach Belag und Untergrund

**Gebindegröße:** 7 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitolon Design Mineral Tiles
- bitool Mutterspachtel teflonbeschichtet MS 696
- bitolon Designbeläge

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	7 kg	3058832



Effektive Badsanierung mit den bitolon Design Mineral Tiles und dem bito Mineralplattenkleber MK 18.

## bito Rollkleber RK 34

Rollkleber | Zur vollflächigen Verlegung von dimensionsstabilen Teppichfliesen und -belägen



**Produktvorteile:** geringer Verbrauch • Auftrag mit der Rolle spart Zeit • dauerhaft flexibel ohne Versprödung • lösemittelfrei • geeignet auf Fußbodenheizung • stuhlrollengeeignet • sehr emissionsarm EC 1 Plus

**Einsatzbereiche:** Zur vollflächigen Verlegung von dimensionsstabilen Teppichfliesen und Belägen in Bahnen mit Vliesrücken sowie PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenform. Besonders bei geforderter Aufnahmefähigkeit / Auswechselbarkeit, z. B. auf Doppelboden-Konstruktionen geeignet.

**Verbrauch:** ca. 100 g/m<sup>2</sup> beim Rollauftrag

**Gebindegröße:** 10 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitolon Designböden
- bitool Latex-Walze LW 606
- bitool Andrückwalze

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	10 kg	1041224



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Tac Trockenkleber .....</b>	<b>Seite 22</b>
für Sockelleisten .....	Seite 23
für Bodenbeläge .....	Seite 23

# bito Tac Trockenkleber

## bito Tac Standard TA 160

für Sockelleisten | Für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen bis 1 mm Struktur



**Produktvorteile:** kein Nageln und Schrauben mehr • keine Ablüftzeiten • hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • alterungsbeständig

**Einsatzbereiche:** Zum Montieren von Teppichsockeln, eignet sich auf Untergründen wie z. B. Beton, Gips, Mauerwerk, Kunststoff und Tapeten (bis zu 1 mm Struktur).

**Verbrauch:** ca. 1,1 lfm/lfm

**Rollenmaß:** 50-m-Rolle, 35 mm, 55 mm, 60 mm und 70 mm breit

**Innenkerndurchmesser:** 76,5 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Gummihammer
- bitool medizinische Knieschoner

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	35 mm x 50 m	1020460*
Rolle	55 mm x 50 m	1020457*
Rolle	60 mm x 50 m	1020453*
Rolle	70 mm x 50 m	1020458*

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Karton = 36 Ro. (35 mm), 24 Ro. (55 mm), 20 Ro. (60 mm), 16 Ro. (70 mm)

## bito Tac Multi TA 161

für Sockelleisten | Zum Montieren von Sockelleisten auf Beton, Gips, Mauerwerk, Holz, Kunststoff und Tapeten bis 3 mm Struktur



**Produktvorteile:** kein Nageln und Schrauben mehr • keine Ablüftzeiten • sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft • alterungsbeständig

**Einsatzbereiche:** Zum Montieren von Hartkernsockelleisten; eignet sich auf Untergründen, wie z. B. Beton, Gips, Mauerwerk, Holz, Kunststoff und Tapeten (bis zu 3 mm Struktur).

**Verbrauch:** ca. 1,1 lfm/lfm

**Rollenmaß:** 33-m-Rolle, 35 mm und 50 mm breit

**Innenkerndurchmesser:** 76,5 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Gummihammer
- bitool medizinische Knieschoner

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	35 mm x 33 m	3059384
Rolle	50 mm x 33 m	3059385

## bito Tac Ultra WF TA 169

für Bodenbeläge | Zur weitestgehend rückstandsfreien Wiederaufnahme-Verlegung von verschiedenen Bodenbelägen



**Produktvorteile:** schnelles Wechseln von Belägen • keine Ablüft- und Trocknungszeiten • sofort belastbar • stuhlrolle geeignet • hohe Weichmacherbeständigkeit

**Einsatzbereiche:** Zur weitestgehenden rückstandsfreien Wiederaufnahmeverlegung von PVC-Belägen, CV-Belägen, Textilbelägen etc.

**Verbrauch:** ca. 1,1 lfm/lfm

**Rollenmaß:** 25-m-Rolle, 800 mm breit

**Innenkerndurchmesser:** 76,5 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Tac Fixierhilfe 800
- bitool medizinische Knieschoner
- bitool Delphinmesser

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	800 mm x 25 m	1020416

## bito Tac Design TA 177

für Bodenbeläge | Zur weitestgehend rückstandsfreien Wiederaufnahme-Verlegung von PVC-Designbelägen in Einzelelementen



**Produktvorteile:** schnelles Wechseln von Belägen • keine Ablüft- und Trocknungszeiten • sofort belastbar • stuhlrolle geeignet • sehr hohe Weichmacherbeständigkeit • lösemittelfrei und geruchsneutral

**Einsatzbereiche:** Zur weitestgehenden rückstandsfreien Wiederaufnahmeverlegung von elastischen Bodenbelägen (PVC-Designbelägen, PVC-Fliesen) und textilen Bodenbelägen (Schmutzfangmatten mit PVC-Rücken, Flotex).

**Verbrauch:** ca. 1,1 lfm/lfm

**Rollenmaß:** 25-m-Rolle, 1.000 mm breit

**Innenkerndurchmesser:** 76,5 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Cuttermesser
- bitool medizinische Knieschoner

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	1.000mmx25m	3059383

# bito Dämmunterlagen & Abdeckmaterial

## INHALTSVERZEICHNIS

### bito Dämmunterlagen ..... Seite 24

Anwendungsempfehlungen ..... Seite 25

Akustikunterlagen ..... Seite 26

Korkmatten ..... Seite 27

Entkopplungsmatten ..... Seite 27

Unterlagen ..... Seite 27

Pappen ..... Seite 29

Abdecken ..... Seite 29

Bodenschutzmatten ..... Seite 30



## Anwendungsempfehlungen\* für bito Dämm- und Verlegeunterlagen

Produkt / Belag	Dämm- und Verlegeunterlagen											
	Viscoh ONE	Viscoh ONE Plus	Viscoh AIR Plus	Viscoh Vinyl 600-S	Viscoh Vinyl SK	bito Sound 12	bito Sound 15	bito Sound 19	bito Sound 13	bito Sound 16	bito Sound 17	bito Sound 18
Linoleum									X			X
PVC BA+FL							X		X			X
LVT Klick (Designbeläge zum Klicken)				X								
LVT Klebe (Designbeläge zum Kleben)					X							
TEBO mit TR BA							X		X	X	X	X
TEBO mit VL BA							X		X	X	X	X
TEBO FL												
NAFI BA+FL												
CV							X		X			
Massiv-Parkett 16-22 mm									X			
Mosaik-Parkett												
2-Schicht-Parkett									X			X
3-Schicht-Parkett	X	X	X			X			X			X
Kautschuk FL												
Laminat	X	X	X			X			X			X
Kokos									X			
Sisal									X			

Informationen zu den Richtlinien der EPLF zum **Download**

Bitte immer die Verlegerichtlinien im Technischen Merkblatt beachten.

# Dämmen und Verlegen

## Viscoh ONE Plus 1,6 mm / Viscoh ONE 1,6 mm

**Unterlage** | Umweltfreundliche Qualitätsunterlage zur schwimmenden Verlegung unter Laminat und Parkett



**Produktvorteile:** gute Stabilität/Dauerhaftigkeit • gleicht Unebenheiten und sich verändernde Unebenheiten aus • Wasseraufnahme < 1% • mit dem Blauen Engel ausgezeichnet • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet • ONE Plus inkl. Dampfbremse

**Einsatzbereiche:** Zur Verwendung unter schwimmend verlegtem Laminat und Parkett. Entspricht den Mindestanforderungen der **EPLF**.

**Rollenlängen:** 16,13 m / 15 m

**Rollenbreite:** 0,93 m / 1 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Klick Laminat BK 31 | BK 32
- bito Parkett
- bitool Cuttermesser

Produkt	Verp.einheit	Art.-Nr.
ONE Plus	15 m <sup>2</sup>	3044180
ONE	15 m <sup>2</sup>	3044179

**ONE Plus:** Trittschalldämmung: 18 dB  
Gehschalldämmung: 10%

**ONE:** Trittschalldämmung: 18 dB  
Gehschalldämmung: 10%



## Viscoh AIR Plus Akustikunterlage 2 mm

**Akustikunterlage** | Zur schwimmenden Verlegung unter Laminat und Fertigparkett



**Produktvorteile:** für höchste Geh- und Trittschalldämmung • hohe Druckfestigkeit • dynamische Belastbarkeit • sehr langlebig • lösemittelfrei • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet • mit Dampfbremse ausgestattet

**Einsatzbereiche:** Hochwertige Akustikunterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden und den punktuellen Ausgleich von Unebenheiten im Unterboden. Entspricht den erhöhten Anforderungen der **EPLF**.

**Rollenlänge:** 12,5 m

**Rollenbreite:** 1 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Klick Laminat BK 31 | BK 32
- bito Parkett
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	3050360

Trittschalldämmung: 20 dB  
Gehschalldämmung: 30%



## Viscoh Vinyl 600-S High-End Unterlage 1,0 mm

**Akustikunterlage** | Hochwertige Unterlage für mehrschichtig aufgebaute, modulare LVT-Designbeläge mit Klickverbindung



**Produktvorteile:** optimiert für höchste Trittschalldämmung • mit integriertem Feuchteschutz • höchste Druckfestigkeit • dynamisch belastbar • extreme Langlebigkeit • sehr gute Formanpassung • lösemittelfrei • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

**Einsatzbereiche:** Zum akustischen Dämmen von schwimmend verlegten, mehrschichtig aufgebauten, modularen LVT-Designbelägen mit Klickverbindung und punktuellen Ausgleich von Unebenheiten im Unterboden.

**Rollenlänge:** 12,5 m

**Rollenbreite:** 1 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bitolon Designbeläge mit Klickverbindung
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	3050361

Trittschalldämmung: 18 dB  
Gehschalldämmung: 12%



## Viscoh Vinyl SK Akustikunterlage 1,0 mm

**Akustikunterlage** | Hochwertige Selbstklebe-Unterlage für Dryback Vinylböden



**Produktvorteile:** optimiert für höchste Druckfestigkeit • ausgezeichnete Trittschalldämmung • integrierter Feuchteschutz • dynamische Belastbarkeit für extreme Langlebigkeit • geringe Aufbauhöhe • rückstandsfrei entfernbar • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

**Einsatzbereiche:** Zur schwimmenden Verlegung auf Estrich und vielen Hartböden. Die selbstklebende Funktionsschicht auf der Oberseite garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. Durch die geringe Materialstärke von 1 mm auch hervorragend für den Renovierungsbereich geeignet.

**Rollenlänge:** 12,5 m

**Rollenbreite:** 1 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bitolon Designbeläge
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	3032933

Trittschalldämmung: 18 dB  
Gehschalldämmung: 30%

# Dämmen und Verlegen

## bito Sound 13 PU-Kork Matte 2 mm

PU-Kork Matte | Vielseitig einsetzbare Matte zur Trittschalldämmung und Entkopplung




- Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • schafft höhere Bodentemperatur und Fußkomfort • kurze Aufheiz-/Abkühlzeit • Einsparung von Heiz-/Kühlenergie • Schallminderung in angrenzenden Räumen • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet
- Einsatzbereiche:** Zur Trittschalldämmung und Entkopplung unter Laminat, Parkett, Teppich sowie Linoleum und PVC.
- Rollenlängen:** 30 m
- Rollenbreite:** 1 m
- effektiv arbeiten mit:**
- bitoleum Linoleumböden
  - bito Parkett
  - bito Universalklebstoff U 25

Produkt	Verp.einheit	Art.-Nr.
Sound 13	30 m <sup>2</sup>	2239137

Trittschalldämmung: 18 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

## bito Sound 18 Granulatmatte mit Bfl S1 (B1) 3 mm

Kork-PU-Granulatmatte | Hochwertige Trittschall- und Entkopplungsunterlage




- Produktvorteile:** vielseitig anwendbar • verbessert den Trittschallschutz • hoher Geh- und Wohnkomfort • auch als Entkopplung einsetzbar • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet
- Einsatzbereiche:** Zur Verbesserung des Trittschallschutzes für flexible Beläge, wie z. B. Teppiche, PVC- und CV-Beläge, Linoleum oder auch für Mehrschichtparkett und keramische Beläge. Auch zur Entkopplung von Massivparkett geeignet.
- Rollenlänge:** 30 m
- Rollenbreite:** 1 m
- effektiv arbeiten mit:**
- bitoleum Linoleumböden
  - bitolon PVC- und CV-Beläge
  - bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Rolle	30 m <sup>2</sup>	2239115

Trittschalldämmung: 20 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

## bito Sound 15 Entkopplungsmatte 2 mm

Renovier- und Entkopplungsunterlage | Zur Entkopplung von feuchten, verschmutzten oder problemhaften Untergründen



- Produktvorteile:** klebefreundliche Oberfläche • direkt beklebbar mit Bodenbelägen • trittschalldämmend • geringe Aufbauhöhe • leicht zu verarbeiten • lose zu verlegen • leicht zu entfernen
- Einsatzbereiche:** Zur Entkopplung von Böden mit Restfeuchtigkeit, Wasserschäden, Verschmutzungen und alten Kunststoffschichten. Geeignet als Renovierunterlage für Neu-auf-alt-Verlegung und zum Kleben von Textil-, PVC- und CV-Belägen in Bahnen.
- Rollenlänge:** 35 m
- Rollenbreite:** 2 m
- effektiv arbeiten mit:**
- bitolon PVC- und CV-Beläge
  - bito Einseitkleber K 19

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
m <sup>2</sup>	2 m	1042074

Trittschalldämmung: 19 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

## bito Sound 12 Parkett Feltplatte 5,5 mm

Unterlage | Als Unterlage für Parkett und Laminat



- Produktvorteile:** hohe Druckfestigkeit • hervorragende Wärmeisolierung • Schallminderung in angrenzenden Räumen • frei von Lösemitteln • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet
- Einsatzbereiche:** Holzfaserdämmplatte für alle schwimmend verlegten Parkett- und Laminatböden. Entspricht den Mindestanforderungen der **EPLF**.
- Länge:** 79 cm
- Breite:** 59 cm
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Klick Laminat BK 31 | BK 32
  - bito Parkett
  - bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Paket	7 m <sup>2</sup>	2240046

Trittschalldämmung: 19 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

# Dämmen und Verlegen

## bito Sound 16 Verlegeunterlage 6,5 mm

Unterbodenbelag | Selbsthaftende, tritt- und raumschallhemmende Teppichunterlage



- Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • Selbsthaftbarkeit verhindert Verrutschen  
• beschädigt oder verschmutzt nicht den Unterboden • hoher Geh- und Wohnkomfort  
• gleicht kleine Unebenheiten aus • wärme-, tritt- und raumschalldämmend • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet
- Einsatzbereiche:** Zur losen Verlegung unter Teppichböden geeignet.
- Rollenlänge:** 22 m  
**Rollenbreite:** 1,37 m
- effektiv arbeiten mit:**
- bitotex Teppichböden
  - bitool Delphinmesser

Produkt	Verp.einheit	Art.-Nr.
Sound 16	30,14 m <sup>2</sup>	1041313

Trittschalldämmung: 27 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

## bito Sound 17 Verlegeunterlage mit Bfl S1 (B1) 6,5 mm

Unterbodenbelag | Selbsthaftende, schwer entflammable Teppichunterlage



- Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • Selbsthaftbarkeit verhindert Verrutschen  
• beschädigt oder verschmutzt nicht den Unterboden • hoher Geh- und Wohnkomfort  
• gleicht kleine Unebenheiten aus • Flammen hemmend • wärme-, tritt- und raumschalldämmend • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet
- Einsatzbereiche:** Zur losen Verlegung unter Teppichböden geeignet.
- Rollenlänge:** 22 m  
**Rollenbreite:** 1,37 m
- effektiv arbeiten mit:**
- bitotex Teppichböden
  - bitool Delphinmesser

Produkt	Verp.einheit	Art.-Nr.
Sound 17	30,14 m <sup>2</sup>	2236558

Trittschalldämmung: 27 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

## bito Sound 19 Spannfilz 6 mm

Unterlage | Optimale Grundlage zur Verspannung von Teppichböden



- Produktvorteile:** verlängert die Lebensdauer von Treppenläufern und Teppichböden  
• klebstoffreies Verarbeiten • komplett synthetisch und somit resistent gegen Ungeziefer  
• wärme-, tritt-, und raumschalldämmend
- Einsatzbereiche:** Als Filzkappe unter Kokos- oder Sisalläufern auf Treppen oder als Verspannung unter Teppichböden.
- Rollenlänge:** 35 m  
**Rollenbreite:** 2 m
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Kokos
  - bito Sisal
  - bitool Messer-Set BM 690

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
m <sup>2</sup>	2 m	1041321

Trittschalldämmung: 20 dB  
Gehschalldämmung: k. A.

# Abdecken

## bito Milchtütenpapier MP 611

PE-beschichtete Kraftpappe | Zum Schutz von Böden und Großflächen



- Produktvorteile:** beidseitig wasserdicht • PE-beschichtet  
**Einsatzbereiche:** Schützt Böden vor starker mechanischer Einwirkung.  
**Rollenlänge:** 38,5 m - 45,5 m  
**Rollenbreite:** 1,1 m - 1,3 m  
**effektiv arbeiten mit:**
- bito Tac Kreppband TA 306
  - bitool Cuttermesser
  - bito Schutzfolie SF 605

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Rolle	50 m <sup>2</sup>	3059350

## bito Filzpappe 400 g

Filzpappe | Zum Dämmen und Abdecken



- Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • vermeidet Schmutz und Druckstellen bei Handwerksarbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Dämmen beim Verlegen von Parkett und Laminat sowie zum Abdecken hochwertiger Fußböden.  
**Rollenlänge:** 50 m  
**Rollenbreite:** 1 m  
**effektiv arbeiten mit:**
- bitoleum Linoleumböden
  - bito Parkett
  - bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	Art.-Nr.
Rolle 400 g	50 m <sup>2</sup>	3050275

## bito Abdeckvlies AV 201

Abdecken | Abdeckvlies mit rutschhemmender Folie



- Produktvorteile:** schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz • häufig wiederverwendbar (je nach Grad der Verschmutzung) • gute Rutschhemmung • saugend  
**Einsatzbereiche:** Alle zu schützenden Bodenflächen, die stark strapaziert werden. Ideal auf glatten Untergründen, wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum, CV usw.  
**Rollenlänge:** 50 m  
**Rollenbreite:** 1 m  
**effektiv arbeiten mit:**
- bitool Cuttermesser
  - bito Tac Kreppband TA 306
  - bito Parkett

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	50 m <sup>2</sup>	1020603

## bito Baufolie FO 609

Abdecken | Transluzente, vielseitig einsetzbare LD-PE Baufolie



- Produktvorteile:** weites Einsatzgebiet • 1 mal gefaltet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen  
**Einsatzbereiche:** Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.  
**Länge:** 50 m  
**Breite:** 2 m und 4 m  
**Stärke:** 0,08 mm  
**effektiv arbeiten mit:**
- bitool Cuttermesser
  - bito Schutzfolie SF 605
  - bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 2 m	1020565
Rolle	50 m x 4 m	1020546

# Abdecken

## bito Bodenschutzmatte mit Ankernoppen (Form 0 & Form L)

Bodenschutzmatte | Schützt Teppichböden vor Stuhlrollen und vielen anderen Belastungen



**Produktvorteile:** transparent und hochelastisch • stumpfe Ankernoppen verhindern Verrutschen • stuhllrollenfest • Bürostühle gleiten sehr gut • sehr belastbar und verschleißfest • frei von ausgasenden Giftstoffen • hohe Kratzfestigkeit • trittschall- und geräuschkämmend • geeignet für Allergiker • erhältlich in vielen verschiedenen Größen  
**Einsatzbereiche:** Zum Schutz von normalen bis hochflorigen Teppichen und Teppichböden.

Form L



Form	Maße	Artikel-Nr.
0	1,20 x 0,75 m	2240047
0	1,20 x 0,90 m	2240048
0	1,20 x 1,10 m	2240049
0	1,20 x 1,30 m	2240050
0	1,20 x 1,50 m	2240051
0	1,20 x 1,80 m	2240052
0	1,20 x 2,00 m	2240053
0	1,20 x 2,40 m	2240054
0	1,20 x 3,00 m	2240055
L	1,50 x 1,20 m	2240056

## bito Bodenschutzmatte mit VAB®-Haftschicht glatt (Form 0)

Bodenschutzmatte | Mit spezieller Beschichtung für alle harten Bodenbeläge



**Produktvorteile:** transparent und hochelastisch • VAB®-Haftschicht auf der Unterseite sorgt für festen Halt, ohne am Boden zu kleben • rutschfest • vinylfrei und geruchsneutral • hervorragend für das Gleiten von Bürostühlen • sehr belastbar und verschleißfest • hohe Kratzfestigkeit • schwer entflammbar • trittschall- und geräuschkämmend • geeignet für Allergiker  
**Einsatzbereiche:** Zum Schutz von harten Bodenbelägen wie Parkett, Dielen, Fliesen oder Stein.

Form	Maße	Artikel-Nr.
0	1,20 x 0,75 m	2240057
0	1,20 x 0,90 m	2240058
0	1,20 x 1,10 m	2240059
0	1,20 x 1,30 m	2240060
0	1,20 x 1,50 m	2240061
0	1,20 x 1,80 m	2240062
0	1,20 x 2,00 m	2240063
0	1,20 x 2,40 m	2240064
0	1,20 x 3,00 m	2240065



## INHALTSVERZEICHNIS

bito Parkettlacke ..... Seite 31

wässrig ..... Seite 32

# bito Parkettlacke

## bito Wasserlack PL 782

wässrig | Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten, seidenmatt



**Produktvorteile:** solide Festigkeitseigenschaften • angenehmes Oberflächenbild

**Einsatzbereiche:** Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten.

**Verbrauch:** Spachtel: ca. 30 ml/m<sup>2</sup>

Rolle: ca. 125 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Aqua-Walze AQ 680
- bitool Flexspachtel
- bitool Velour-Walze VW 686

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000248

## bito Super-Wasserlack PW 783

wässrig | Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten, seidenmatt und glänzend



**Produktvorteile:** ideale Verlaufseigenschaften • schönes Oberflächenbild • außerordentliche Abriebfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten.

**Verbrauch:** Spachtel: ca. 30 ml/m<sup>2</sup>

Rolle: ca. 125 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

**Gebindegrößen:** 2,5 l seidenmatt und glänzend, 10 l seidenmatt

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Aqua-Walze AQ 680
- bitool Flexspachtel
- bitool Doppelfederspachtel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	2,5 l seidenmatt	1000238
Kanister	2,5 l glänzend	1000239
Kanister	10 l seidenmatt	1000250



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Zubehör Boden</b> .....	<b>Seite 33</b>
Silikon.....	Seite 34
Risse & Fugen .....	Seite 34
Kleber.....	Seite 35
Heißkleber .....	Seite 35
Anmischen.....	Seite 36



# bito Zubehör Boden

## bitosil Color SI 31

Silikon | Neutralvernetzender Ein-Komponenten-Silikondichtstoff für alle Bodenbeläge, innen und außen



**Produktvorteile:** haftet auf vielen bauüblichen Materialien wie z. B. Linoleum, PVC, Gummi, Glas, Kunststoff, Emaille, Metall etc. • dauerhaft elastisch • beständig gegen Witterungseinflüsse

**Einsatzbereiche:** Glasfalzversiegelung, Fensteranschlussfugen, Fassadenfugen, Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk.

**Ergiebigkeit:** je nach Fuge; ca. 23 m je Kartusche bei 5 x 5 mm Fuge

**Gebindegröße:** 310 ml

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole
- bito Glättfix

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	-

## bitosil Karte

Silikon | Dichtstoffe und Fugenmassen in großer Farbauswahl



**Produktvorteile:** große Auswahl an attraktiven Farbtönen • Hinweise auf Verarbeitungsgerät und Zusatzprodukte • leicht zu transportieren

**Einsatzbereiche:** Dichtstoffe auf Silikon- und Acrylatbasis für alle Bodenbeläge.

**effektiv arbeiten mit:**

- bitosil Color SI 31
- bitool Skelettpistole

Lieferform	Farbtöne	Artikel-Nr.
VKU	89	1089874

## bito Acrylat Fugenmasse AC 100

Risse und Fugen | Elasto-plastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Innen- und Außenfugen



**Produktvorteile:** witterungsbeständig • überstreichbar • dauerelastisch

**Einsatzbereiche:** Zur Abdichtung von Innen- und Außenfugen an Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und Metall

**Verbrauch:** je nach Fuge; ca. 24 m je Kartusche bei 5 x 5 mm Fuge

**Gebindegröße:** 310 ml

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Tac Kreppband TA 306
- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	1042202



## bito 2K-Spachtelkitt SK 270

Risse und Fugen | Schnell aushärtender Zwei-Komponenten-Füllspachtel für verschiedene Untergründe



**Produktvorteile:** schnelle Aushärtung • extrem hohe Füllkraft • geringer Volumenverlust • Einsatz auf verschiedenen Untergründen möglich

**Einsatzbereiche:** Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in Stahlblechen und GFK-Teilen, Holzern, Stein, Beton, Putz, Estrich.

**Verbrauch:** je nach Größe des Schadens

**Gebindegröße:** 1 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Japanspachtel
- bito Schleifrolle Standard / Premium
- bito Acryl-Spachtel LS 260

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 kg	1000450

# bito Zubehör Boden

## bito Bond BB 009

Kleber | Hochwertiger, weißer Montagekleber



**Produktvorteile:** sehr gut verarbeitbar • nach Aushärtung dauerelastisch • wasserfest und seewasserbeständig • gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • sehr gute Haftung

**Einsatzbereiche:** Spannungsfreie Strukturverklebung, z. B. zwischen Metallen, Kunststoffen und Harthölzern sowie Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

**Gebindegröße:** 290 ml / 470 g

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Tac Kreppband TA 306
- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	290 ml	1042204



## bito Objekt-Montageklebstoff OM 40

Kleber | Anwendungsfertiger, haftstarker 1K-Montagekleber



**Produktvorteile:** lösemittel- und silikonfrei, geruchsneutral • mit wässrigen Systemen überstreichbar • hohe Anfangshaftung • ersetzt Nägel und Schrauben

**Einsatzbereiche:** Für die Hartverklebung von Materialien rund um den Baubereich, wie z. B. Wandverkleidungen, Paneelen, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- und Akustikplatten, Porenbeton, Spanplatten, Keramikfliesen und die Montage von Fensterbänken sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

**Gebindegröße:** 310 ml

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Skelettpistole
- bito Sockelleisten

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	3058870

## bito Tac Heißklebepistole TA 122

Heißklebepistole | Vielseitig einsetzbare Klebepistole inkl. Hakendüse



**Produktvorteile:** ergonomisch geformter Griff mit langem Abzugshebel für ermüdungsfreies Arbeiten • schlagfestes Gehäuse mit integriertem Ständer • tropffreie Düse mit Silikonenschutz • regelbare Klebstofftemperatur • einstellbare Klebemenge

**Einsatzbereiche:** Für die Verarbeitung von Schmelzklebern an Holz, Kunststoffen, Sockelleisten, Pappe, Styropor, Leder, Fliesen, Glas, Spiegeln und vielem mehr. Geeignet für Ø 18,3 mm Klebesticks (insbesondere bito Tac Heißklebesticks TA 121).

**Betriebsspannung:** 230 V

**Maße:** L 330 mm x B 60 mm x H 230 mm

**Gewicht:** 0,97 kg

**Temperatureinstellung:** 140° C – 230° C

Heizleistung	Gewicht	Artikel-Nr.
600 Watt	0,97 kg	1073020

## bito Tac Heißklebestick TA 121

Heißkleber | Schmelzklebstoff nach EVA-Technologie



**Produktvorteile:** geruchsarm • fast transparent • leichte Handhabung • schnelle Verklebung, hot-tac • vielseitig einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Zum manuellen Verkleben von Pappe, Holz und Holzwerkstoffen, Leder, Geweben, verschiedenen Kunststoffen, sowie Aluminium und Stahl.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

**Gebindegröße:** 5 kg, ca. 66 Stück

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Tac Heißklebepistole TA 122
- bito Sockelleisten

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	5 kg	1073022

# bito Zubehör Boden

## bito Armierungsgewebe EP 576

Sanieren | Zur Sanierung besonders beschädigter Böden



- Produktvorteile:** hoch reißfest • alkalibeständig  
**Einsatzbereiche:** Flächenarmierungsgewebe zum Einbetten in bito Spachtelmassen zur Sanierung und Befestigung besonders beschädigter Böden.  
**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
**Rollenmaße:** 50 m Rolle x 1.000 mm breit  
**effektiv arbeiten mit:**
- bito Spachtelmassen (R 88, F 97, R 13)
  - bitool Rake
  - bitool Entlüftungsroller

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	1012115

## bito Mischeimer

Anmischen | Anrühren von Spachtelmassen



- Produktvorteile:** exakte Angaben der Wassermenge zum Anmischen  
**Einsatzbereiche:** Zum effektiven Anmischen der bito Spachtelmassen.  
**Inhalt:** 30 l  
**effektiv arbeiten mit:**
- bito Spachtelmassen
  - bito Kleister

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Eimer	30 l	3001066



# bito Schleifmittel für den Boden



## INHALTSVERZEICHNIS

### bito Schleifmittel Boden ..... Seite 37

Schleifscheiben ..... Seite 38

Schleifbänder ..... Seite 39

Schleifgitter ..... Seite 40

Schleifpads ..... Seite 40

[www.bitto-ag.de](http://www.bitto-ag.de)

# bito Schleifmittel Boden

## bitool Schleifscheibe Ø 150 mm / 8-12 mm

Schleifscheibe | Für z. B. Flex Winkelschleifer zum Schleifen von Holzoberflächen wie z. B. Parkett



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn  
**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von kleinflächigen Holzoberflächen, wie z. B. Parkett im Randbereich, Treppenstufen und -podesten, Dielen, etc.  
 Grobschliff K 24 - K 60 | Zwischen- und Feinschliff K 80 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 150 mm / 8-12 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Fußbodenlack FL 742
- bito Filzpappe
- bitool Mundschutzmaske

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 24	50 Stück	1033379*
K 36	50 Stück	1033380*
K 40	50 Stück	1033381*
K 50	50 Stück	1033382*
K 60	50 Stück	1033383*
K 80	50 Stück	1033384*
K 100	50 Stück	1033385*
K 120	50 Stück	1033386*

\*Bestellware

## bitool Schleifscheibe Ø 180 mm / 22 mm

Schleifscheibe | Für Randschleifer und Flex zum Schleifen von Holzoberflächen wie z. B. Parkett



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn  
**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von kleinflächigen Holzoberflächen, wie z. B. Parkett im Randbereich, Treppenstufen und -podesten, Dielen, etc.  
 Grobschliff K 24 - K 60 | Zwischen- und Feinschliff K 80 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 180 mm / 22 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wasserlack PL 782
- bitool Mundschutzmaske

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 24	50 Stück	1033370
K 36	50 Stück	1033371
K 40	50 Stück	1033372
K 50	50 Stück	1033373
K 60	50 Stück	1033374
K 80	50 Stück	1033375
K 100	50 Stück	1033376
K 120	50 Stück	1033377

## bitool Schleifscheibe Ø 380 mm / 40 mm

Schleifscheibe | Für Einscheibenmaschinen zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Bodenspachtelmassen



**Produktvorteile:** effektive Siliciumcarbidkristalle • scharfkantiges und hartes Schleifkorn • hohe Langlebigkeit  
**Einsatzbereiche:** Zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Estrich, Bodenspachtelmassen, Dielen und Parkett.  
 Grobschliff K 16 - K 40 | Mittelschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 380 mm / 40 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77
- Bausauger 1450 MF
- bito Abdeckvlies AV 201

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 16	1 Stück	1033387*
K 24	1 Stück	1033388*
K 36	1 Stück	1033389*
K 40	1 Stück	1033390*
K 60	1 Stück	1033391*
K 80	1 Stück	1033392*
K 100	1 Stück	1033393*
K 120	1 Stück	1033394*

\*Bestellware

## bitool Schleifscheibe Ø 406 mm / 25 mm

Schleifscheibe | Für Einscheibenmaschinen zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Bodenspachtelmassen



**Produktvorteile:** effektive Siliciumcarbidkristalle • scharfkantiges und hartes Schleifkorn • hohe Langlebigkeit  
**Einsatzbereiche:** Zur Untergrundvorbereitung auf z. B. Estrich, Bodenspachtelmassen, Dielen und Parkett.  
 Grobschliff K 16 - K 40 | Mittelschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120  
**Abmessungen:** Ø 406 mm / 25 mm  
**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Milchtütenpapier MP 611

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 16	1 Stück	1033395
K 24	1 Stück	1033396
K 36	1 Stück	1033397
K 40	1 Stück	1033398
K 60	1 Stück	1033399
K 80	1 Stück	1033400
K 100	1 Stück	1033401
K 120	1 Stück	1033402

# bito Schleifmittel Boden

## bitool Fiberschleifscheibe Ø 115 mm / 22 mm

Schleifscheibe | Für Flex Winkelschleifer zum Einsatz auf Holzuntergründen



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • schnelles Zusetzen wird verhindert • gute Anpassungsfähigkeit • feines, gleichmäßiges Schliffbild

**Einsatzbereiche:** Für die Entfernung von mehrlagigen Farbschichten.

Grobschliff K 16 | Mittelschliff K 40 - K 60 | Feinschliff K 80

**Abmessungen:** Ø 115 mm / 22 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito 2K Spachtelkitt SK 270
- bito Lack-Spachtel LS 250

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 16	25 Stück	1033338
K 40	50 Stück	3035928
K 60	50 Stück	3005618
K 80	50 Stück	3035929

## bitool Kupferscheibe Splitt Grob Ø 406 mm

Schleifscheibe | Für Einscheibenmaschinen in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** effektiver Abtrag alter, poröser Spachtelmassen • hohe Langlebigkeit

**Einsatzbereiche:** Zum Entfernen von losen Bodenspachtelmassen, Rückständen von alter Filzpappe sowie spröden, leicht anhaftenden Bodenklebstoffen.

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Anhydrit-Ausgleich A 1

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 14	1 Stück	1071873
K 24	1 Stück	1071943
K 36	1 Stück	1071944

## bitool Schleifband standard 200 x 750 mm

Schleifband | Für Bandschleifer z. B. Bona / Lägler in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von Holzoberflächen, wie z. B. Parkett oder Holzdielungen.

Grobschliff K 12 - K 40 | Zwischenschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120

**Abmessungen:** 200 x 750 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wasserlack PL 782
- bito Abdeckvlies AV 201

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 12	1 Stück	1033475
K 16	1 Stück	1033344
K 24	1 Stück	1033345
K 36	1 Stück	1033346
K 40	1 Stück	1033347
K 60	1 Stück	1033349
K 80	1 Stück	1033350
K 100	1 Stück	1033351
K 120	1 Stück	1033352

## bitool Schleifband standard 200 x 550 mm

Schleifband | Für Bandschleifer z. B. Bona / Lägler in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** hohe Standzeit • effektive Schleifleistung durch Korundkorn

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von Holzoberflächen, wie z. B. Parkett oder Holzdielungen.

Grobschliff K 12 - K 40 | Zwischenschliff K 60 - K 80 | Feinschliff K 100 - K 120

**Abmessungen:** 200 x 550 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wasserlack PL 782
- bito Abdeckvlies AV 201

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 12	1 Stück	1033474*
K 16	1 Stück	1033353*
K 24	1 Stück	1033354*
K 36	1 Stück	1033355*
K 40	1 Stück	1033356*
K 60	1 Stück	1033358*
K 80	1 Stück	1033359*
K 100	1 Stück	1033360*
K 120	1 Stück	1033361*

\*Bestellware

# bito Schleifmittel Boden

## bitool Schleifgitter Ø 406 mm

Schleifgitter | Für Einscheibenmaschinen in verschiedenen Körnungen



**Produktvorteile:** extrem reißfest • geringe Staubentwicklung beim Arbeiten • hohe Standleistung • einfache Handhabung

**Einsatzbereiche:** Für den Zwischen-, Fein- und Lackschliff auf Parkett- und Dielenoberflächen, zum Mattieren von Bodenbeschichtungen.

Grobschliff K 60 - K 80 | Zwischenschliff K 100 - K 120 | Feinschliff K 180

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Abdeckvlies AV 201

Korn	Menge	Artikel-Nr.
K 60	1 Stück	1033364
K 80	1 Stück	1033365
K 100	1 Stück	1033366
K 120	1 Stück	1033367
K 180	1 Stück	1033368

## bitool Schleifpad Super Ø 406 mm

Schleifpad | Für Einscheibenmaschinen in verschiedenen Anwendungsbereichen der Nassreinigung



**Produktvorteile:** ideale Vorbereitung zum effektiven Reinigen und Pflegen

**Einsatzbereiche:** Zum Auspolieren (weiß) und Einarbeiten (beige) von Parkettöl, Reinigung von Linoleum (grün) oder PVC-Belägen (rot), Entfernung von mehrlagigen Pflegeschichten (schwarz).

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universal-Grundreiniger Aktiv BR 230
- bito Topsiegel BR 241 / BR 242
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbe	Menge	Artikel-Nr.
weiß	1 Stück	1033362
beige	1 Stück	1033482
grün	1 Stück	1033483
schwarz	1 Stück	1033484

## bitool Ceramic Spezial Schleifpad rotbraun Ø 406 mm

Schleifpad | Für Einscheibenmaschinen zur Verwendung im bito Ceramic Beschichtungssystem



**Produktvorteile:** hohe Schleifwirkung • effektive Mattierung von Oberflächen

**Einsatzbereiche:** Zum Anschleifen von Bodenbelägen wie z. B. Linoleum, PVC, Designbelägen und Kautschuk sowie Bodenbeschichtungen.

**Abmessung:** Ø 406 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Einscheibenschleifmaschine RO-1800 / RO-2200
- Bausauger 1450 MF
- bito Ceramic Beschichtungssystem

Farbe	Menge	Artikel-Nr.
rotbraun	1 Stück	3049916



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Reinigung &amp; Pflege.....</b>	<b>Seite 41</b>
für Kunststoffböden .....	Seite 42
für Textilböden .....	Seite 42

# bito Reiniger

## bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv

für Kunststoffböden | Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von mehrlagigen und gealterten Pflegemittelaufschichtungen



**Produktvorteile:** hohes Anlösevermögen • leistungsstark und effizient wirkend • auf allen elastischen Bodenbelagsarten einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Entfernt schnell mehrlagige Altbeschichtungen, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind. Geeignet für PVC, CV, Linoleum, Polyolefinbeläge, Kautschuk, Natur- und Kunststein sowie für alle werkseitig oder nachträglich mit PUR beschichteten Belägen.

**Verbrauch:** bei Verdünnung 1:3 mit Wasser ca. 55 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Reinigungspads
- bitool Klapphalter
- bito Topsiegel BR 241 / BR 242

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	3049985

## bito Topsiegel hgl BR 241

für Kunststoffböden | Rutschhemmender, transparenter Langzeitschutz für elastische Böden und Hartböden



**Produktvorteile:** höchste Strapazierfähigkeit • schnell trocknend • hohe Schmutzabweisung • verlängert die Lebensdauer des Bodens • resistent gegen wässrige Desinfektionsmittel

**Einsatzbereiche:** Für die Erst- und Basispflege aller elastischer Böden wie PVC, CV, Gummi, Kautschuk und werkseitig vergütete Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststeinböden.

**Verbrauch:** ca. 60 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 0,8 l und 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitolon Contract

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1032117

## bito Topsiegel sgl BR 242

für Kunststoffböden | Rutschhemmender, transparenter Langzeitschutz für elastische Böden und Hartböden



**Produktvorteile:** höchste Strapazierfähigkeit • schnell trocknend • hohe Schmutzabweisung • verlängert die Lebensdauer des Bodens • resistent gegen wässrige Desinfektionsmittel

**Einsatzbereiche:** Für die Erst- und Basispflege aller elastischer Böden wie PVC, CV, Gummi, Kautschuk und werkseitig vergütete Bodenbeläge sowie Natur- und Kunststeinböden.

**Verbrauch:** ca. 60 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 0,8 l und 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Microfaser-Mopp
- bitool Klapphalter
- bitolon Contract

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1032119

## bito Fleckendoktor Basic BR 247

für Textilböden | Entfernt hartnäckige Flecken auf Teppichen, Teppichböden und Polstermöbeln



**Produktvorteile:** löst Schmutz in Millisekunden • reinigt, ohne die Teppichfasern anzugreifen

**Einsatzbereiche:** Entfernt hartnäckige Flecken auf Teppichen, Teppichböden und Polstermöbeln und ist die ideale Ergänzung zur großflächigen Reinigung aller textilen Beläge und Bezüge.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

**Gebindegröße:** 1 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Putzlappen
- Wurzelbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sprühflasche	1 l	1032126

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bitool Schutzausrüstung.....</b>	<b>Seite 43</b>
Helm .....	Seite 44
Schutzhandschuhe .....	Seite 44
Knieschoner .....	Seite 44
Nagelsohlen .....	Seite 45
Mund-, Gehör- & Augenschutz ..	Seite 46



# bitool Schutzausrüstung

## bitool Bauschutzhelm

Helm | Blauer Schutzhelm zum Tragen auf der Baustelle



**Eigenschaften:** sehr leicht • 4-Punkt-Textilband • verstellbares Gurtband innen  
**Produktvorteile:** sicherer Sitz durch Kopfband und Schweißband • sehr gute Stoßdämpfung  
**Material:** Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Blau	1074003

## bitool Arbeitshandschuhe Active Grip

Schutzhandschuh | Marineblaue, beschichtete Arbeitshandschuhe



**Produktvorteile:** gute Griffigkeit auch in feuchter Umgebung • gute Fingerfertigkeit  
**Eigenschaften:** Handschuhe aus gestricktem Nylon mit beschichteten Fingern- und Fingerspitzen.  
**Material:** Feinstrick aus Nylon, Nitrilbeschichtung

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Marineblau	7	1074010
	8	1074011
	9	1074012
	10	1074013
	11	1074014

## Arbeitshandschuhe Spaltleder D 11 V

Schutzhandschuh | Stabile Arbeitshandschuhe für die Baustelle



**Eigenschaften:** kräftige Spaltlederqualität • raue, velourartige Textur  
**Produktvorteile:** hitze- und kältebeständig • abriebstark • guter Handschutz  
**Material:** Spaltleder

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß/Gelb	1074033

## medizinische Knieschoner

Knieschutz | Ergonomische Knieschoner mit Klettverschluss



**Eigenschaften:** stufenlos verstellbare Klettbänder • weiches, komfortables Material  
**Produktvorteile:** genau an das Knie anpassbar • einfache Befestigung durch Klettverschlüsse • knieschonendes und schmerzfreies Arbeiten  
**Material:** Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Rot/Schwarz	1072044

# bitool Schutzausrüstung

## bitool Knieschützer Synthetik / helle Gummikappe

Knieschutz | Zum Anlegen ans Knie



**Eigenschaften:** aus verschleißfestem Synthetikmaterial mit Innenpolster und rutschfester, heller Gummikappe mit Klettverschluss

**Produktvorteile:** schonen die Knie beim Arbeiten am Boden • leicht und angenehm zu tragen • nicht abfärbend

**Material:** Synthetik mit Gummikappe

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß/Schwarz	3059096

## bitool Kniepolstereinlagen

Knieschutz | Weiße Einlagen für Arbeitshosen zum Schutz der Knie



**Eigenschaften:** zum Einstecken in Knietaschen von bitool Arbeitshosen

**Produktvorteile:** müssen nicht jedes Mal neu angelegt werden • sparen Zeit • schonen die Knie bei Arbeiten am Boden

**Material:** Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	1073364

## bitool Nagelsohlen | bitool Stachelschlappen

Sohle | Schlappen | Zum Anlegen bei Spachtel- und Beschichtungsarbeiten am Boden



**Produktvorteile:** schnelles Anlegen • sicherer Stand beim Arbeiten

**Einsatzbereiche:** Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen und Spachtelmassen.

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Bodenbeschichtungen
- bito Spachtelmassen

Produkt	Farbe/Größe	Artikel-Nr.
Sohle	Schwarz	1073387
Schlappen	L (42-44)	3040081
Schlappen	XL (44-48)	3040082

# bitool Schutzausrüstung

## bitool Mundschutzmaske

**Mundschutz** | Effektiver Mund- und Atemschutz für die Baustelle



**Eigenschaften:** gegen Staub und Sprühnebel • mit Gummiband • biegsamer Nasenbügel  
**Produktvorteile:** komfortabler Sitz

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	1073384

## bitool Gehörschutzkapseln

**Gehörschutz** | Zum Schutz vor übermäßigem Lärm auf der Baustelle



**Eigenschaften:** weiche Polster • verstellbare Kopfbügel • dämpft Lärm • schützt das Trommelfell  
**Produktvorteile:** sicherer Gehörschutz • angenehmes Tragegefühl

Farbe	Artikel-Nr.
Schwarz	1071772

## bitool Schutzbrille standard

**Augenschutz** | Zum Schutz der Augen vor



**Eigenschaften:** für den Augenschutz bei Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten • direkte Belüftung durch rundum perforierte Fassung • umlaufender Rahmen  
**Produktvorteile:** sicherer Schutz vor Staub, Sptitzern, Splintern etc. • verstellbares Tragegummi  
**Material:** Weichkunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Transparent	1073409



**bito**<sup>ag</sup>  
effektiv arbeiten

## INHALTSVERZEICHNIS

bito Maschinen ..... Seite 47  
bitool Werkzeuge ..... Seite 52

# bito Maschinen

## bito Floormaster FM 40

Maschine | Die effektive Spachtelmaschenpumpe



**Produktvorteile:** Einsparung von Zeit und Geld • ergonomisches Arbeiten im Stehen, schont die Gesundheit des Verarbeiters • keine besonderen Anwendungsvoraussetzungen • gut zu transportieren • einfache Handhabung und leicht zu reinigen

**Einsatzbereiche:** Zum effektiven Auftragen von Fußbodenspachtelmassen.

**Förderweite:** bis zu 40 Meter, auch bis zu 20 Meter nach oben je nach Material

**Förderleistung:** 16 Liter pro Minute

**Stromanschluss:** Spannung 230 V / 16 A Absicherung

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Anhydrit-Ausgleich A 1
- bito hochvergütete Objektspachtelmasse R 13
- bito Premium Hybrid-Spachtelmasse R 20

Förderweite	Förderleistung	Artikel-Nr.
bis zu 40 m	16 l/min	1077014

[Video-Tutorial](#)

## bitool Rührwerk RW 1250

Maschine | 1.220 Watt Rührwerk zum Anmischen von Spachtelmasse und vielen weiteren Materialien



**Produktvorteile:** hohe Leistungsfähigkeit durch langlebigen und durchzugsstarken Motor • stufenlose Drehzahlregulierung erleichtert die Arbeit • extrabreiter, ergonomischer Rundumhandgriff • alle Bedienelemente im Handgriff integriert • Anti-Rutsch-Auflagen ermöglichen sicheres Arbeiten

**Einsatzbereiche:** Zum effektiven und sicheren Anrühren von Spachtelmassen und verschiedenster Materialien bis 80 Liter.

**Aufnahmeleistung:** 1.220 W

**Netzspannung:** 230V/50Hz - 110V/60Hz

**Nettogewicht:** 3,3 kg

**effektiv arbeiten mit**

- bito Spachtelmassen

Gewicht	Leistung	Artikel-Nr.
3,3 kg	1.220 W	3059471

## Roll Rührgerätehalterung RO-30

Halterung | Flexible und universell einsetzbare Halterung für Rührgeräte



**Produktvorteile:** zeitsparend • rückschonend • universell einstellbar für unterschiedliche Handrührgerätaufnahmen, Rührerlängen und Eimerdurchmesser • kompatibel mit dem bitool Rührwerk RW 1250

**Einsatzbereiche:** Für die Befestigung von Handrührgeräten auf handelsüblichen 30 Liter Anrühreimern.

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Rührwerk RW 1250
- bito Mischeimer
- bito Spachtelmassen

Eimerdurchm.	Mischmenge	Artikel-Nr.
35 - 39 cm	30 Liter	3059408

## Sanierungsfräse RO-300

Maschine | Für Untergrundvorbereitungsarbeiten auf kleinen und mittelgroßen Flächen



**Produktvorteile:** Sanftanlauf und geringe Stromaufnahme • ermüdungsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe • staubarmes Arbeiten mit der integrierten Staub-Absaugvorrichtung • einfacher Transport durch kompakte Abmessungen und eine klappbare Deichsel • individuelle Leistungsabrechnung mit dem integrierten Betriebsstundenzähler • hohe Standzeit und Effektivität

**Einsatzbereiche:** Zum Abfräsen von dicken Bodenbeschichtungen und Klebstoffen, zum Abtrag von Spachtelmassen und Betonflächen, für kleine bis mittelgroße Flächen.

**Motorleistung:** 2.200 Watt, 230 Volt

**Drehzahl:** 1.650 U/min

**Gewicht:** 63 kg

**Arbeitsbreite:** 300 mm

Drehzahl	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
1.650 U/min	300 mm	2240558



# bito Maschinen

## Einscheibenschleifmaschine RO-1800 | RO-2200

Maschine | Für alle Untergrundvorbereitungsarbeiten



**Produktvorteile:** universell verwendbar, auch im Dauereinsatz • hohe Flächenleistung  
komfortables Arbeiten bei jeder Körpergröße • robustes Deichselrohr für hohe Stabi-  
lität • gut zu transportieren • Gewicht und Drehzahl perfekt aufeinander abgestimmt •  
einfache Handhabung und leicht zu reinigen

**Einsatzbereiche:** Für kleine bis mittelgroße Flächen zum Schleifen von Spachtelmassen  
und Estrichen, zum Entfernen alter Klebstoffreste und zum Reinigen und Pflegen.

**Motorleistung:** 1.800 Watt | 2.200 Watt, 230 Volt

**Drehzahl:** 150 U/min | 195 U/min

**Gewicht:** 40 kg | 48 kg

**Arbeitsbreite:** 400 mm

Maschine	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
RO-1800	400 mm	1072162
RO-2200	400 mm	1072161

## Bullystripper

Maschine | Multifunktionseller Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge



**Produktvorteile:** Einsatz im Stehen oder als Handgerät • robuster Griff für Transport  
und Handgrätverwendung • praktisches Transportgestell • hochwertige Aluminium-  
konstruktion für lange Lebensdauer

**Einsatzbereiche:** Zum Entfernen alter Bodenbeläge wie Teppich, Linoleum, PVC und CV  
bei kleinen bis mittel- großen Flächen sowie schwer zugänglichen Stellen und Treppen.

**Motorleistung:** 2.300 Watt, 230 Volt

**Gewicht:** 14,5 kg

**Arbeitsbreite:** 210 mm

Motorleistung	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
2.300 Watt	210 mm	1072177

## Parkettschleifmaschine Woody

Maschine | Staubarme Parkettschleifmaschine mit Vertikalschlifftechnik



**Produktvorteile:** für komfortables Arbeiten bei jeder Körpergröße • robustes Deich-  
selrohr für hohe Stabilität • perfektes Schleifbild durch exakt einstellbare Auflage des  
Tellers • Absaugmanschette zum Anschluss an einen Bausauger für staubarmes Arbeiten

**Einsatzbereiche:** Bei Renovierung und neu verlegten Holz-, Kork- und Parkettböden  
einsetzbar, perfekt an schwer zugänglichen Stellen, vom Grobschliff bis zum Finish.

**Motorleistung:** 3.000 Watt, 230 Volt

**Drehzahl:** 800 U/min

**Gewicht:** 94 kg

**Schleifteller Ø:** 3 x 140 mm

**Arbeitsbreite:** 450 mm

Drehzahl	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
800 U/min	450 mm	1072174

## Fugenfräse Easy 5000

Maschine | Handliche Fugenfräse für Schmelzdrahtfugen



**Produktvorteile:** besonders handlich • folgt mühelos allen Bodenunebenheiten  
• stufenlose Frästiefeneinstellung und verstellbares Seitenrad • flexible Kupplung zur  
Untergrundanpassung • integrierte Absaugvorrichtung

**Einsatzbereiche:** Zum Fräsen von Schmelzdrahtfugen zur thermischen Verfügung  
elastischer Bodenbeläge wie Linoleum und Gummi.

**Motorleistung:** 830 Watt, 230 Volt

**Drehzahl:** 5.000 U/min

**Gewicht:** 4,5 kg

**Frästiefe:** 0 - 5,0 mm stufenlos

**Fräsblatt:** Hartmetall, Ø 130 mm, 12 Zähne

Drehzahl	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
5.000 U/min	250 mm	2020658

# bito Maschinen

## Randschleifmaschine ROMO-180

Maschine | Zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden



**Produktvorteile:** leistungsstark und handlich zugleich • ideal für den Einsatz im Randbereich und auf Treppen • massive, aufklappbare, dreh- und höhenverstellbare Metallhaube für lange Lebensdauer • höhenverstellbares Fahrgestell mit leichtgängigen Lenkrollen  
**Einsatzbereiche:** Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Beschichtungen, Klebstoffresten, Farbanstrichen, Lacken, Putz, Schalungsnähten, zum Schleifen von Parkett- und Korkböden im Randbereich und zum Anschleifen von Fliesen.

**Motorleistung:** 2.200 Watt, 230 Volt  
**Drehzahl:** 1.900 – 7.500 U/min, stufenlos  
**Gewicht:** 11,5 kg  
**Arbeitsbreite:** 180 mm

Motorleistung	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
2.200 Watt	180 mm	1072176

## Rand- und Treppenschleifer ROMO-125

Maschine | Zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden



**Produktvorteile:** leistungsstark und handlich zugleich • ideal für den Einsatz im Randbereich und auf Treppen • massive, aufklappbare, dreh- und höhenverstellbare Metallhaube für lange Lebensdauer • höhenverstellbares Fahrgestell mit leichtgängigen Lenkrollen  
**Einsatzbereiche:** Zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Beschichtungen, Klebstoffresten, Farbanstrichen, Lacken, Putz, Schalungsnähten, zum Schleifen von Parkett- und Korkböden im Randbereich und zum Schleifen auf Treppen und schwer zugänglichen Stellen.

**Motorleistung:** 1.530 Watt, 230 Volt  
**Drehzahl:** 3.400 – 8.000 U/min, stufenlos  
**Gewicht:** 4,7 kg  
**Arbeitsbreite:** 125 mm

Motorleistung	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
1.530 Watt	125 mm	1072175

## Bausauger 1450 MF

Maschine | Professionelles Sauggerät für den industriellen Einsatz, inkl. Saugschlauch, Saugdüse und Saugrohr



**Produktvorteile:** sehr kompakt • extrem leistungsstark • Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik • verbesserte Luftfiltration durch Multifilter • mit Edelstahlbehälter und gummierten Laufrollen • schnelle, sichere und hygienische Schmutzentsorgung  
**Einsatzbereiche:** Zum Entfernen von Baustaub und Schmutz und Reinhaltung der Baustelle.

**Motorleistung:** 1.450 Watt, 230 Volt  
**Gewicht:** 13,3 kg  
**Luftmenge:** 245 m<sup>3</sup>/h  
**Filterklasse:** M  
**Unterdruck:** 40 kPa

Luftmenge	Kesselvolumen	Artikel-Nr.
245 m <sup>3</sup> /h	30 l	2253784

## Absaugsystem

Maschine | Universelles Absaugsystem zur Montage auf Schleifmaschinen



**Produktvorteile:** vermeidet Wirbelstaub zu 100 % • verhindert unnötige Verschmutzung der Baustelle • schon die Gesundheit des Verarbeiters • passt auf alle Roll-Einscheibenmaschinen • Montage auch nachträglich jederzeit möglich • stabiler Tragegriff für komfortablen Transport • weicher Stoßgummi zur Vermeidung von Schäden bei Wandkontakt  
**Einsatzbereiche:** Zum Absaugen von Schleifstaub und zur Reinhaltung der Baustelle.

**im Lieferumfang enthalten:**

- Absaugschlauch mit T-Stück und Muffe
- 2 Stützen mit Gewinde zum Einsetzen in Maschinengehäuse
- Absaugring mit beweglichem Innenring und Abstandshalter mit 3 Stegen
- Tragegriff
- Halterung „Smart“ für Saugschlauch und Inbusschlüssel

Gewicht	Artikel-Nr.
ca. 8 kg	1072163

# bito Maschinen | bitool Technik - Werkzeuge für Profis

## bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

Maschine | mobiler Systemsauger für effektive Schleifarbeiten und eine saubere Baustelle



**Produktvorteile:** hohe Saugleistung • für Staubklasse M geeignet - von BG Bau empfohlen • gute Handhabbarkeit durch Bügel • automatisches Filterreinigungssystem • zum Aufsetzen von SYSTAINER T-LOC-Systemen geeignet • 45 bzw. 30 Liter Tankkapazität  
 • praktisches Schlauch- und Kabelfach • großer Bewegungsradius durch 5 Meter Schlauch • integrierte Abschaltfunktion für feuchte Stäube

**Einsatzbereiche:** Zum Absaugen von Staub bei Schleifarbeiten und Entfernen baustellenüblicher Verunreinigungen. Zum Aufnehmen von feuchten Stäuben.

**Tankkapazität:** 45 Liter / auf 30 Liter umrüstbar

**Maximale Anschlussleistung:** 1 x 2.400 Watt

**Vakuum:** 2.000 mmH<sup>2</sup>O

**Luftstrom:** 3.400 l/min

**Filterfläche:** 1 m<sup>2</sup>

Leistung	Gewicht	Artikel-Nr.
1 x 1.200 Watt	13,5 kg	3057929

## bitool Schleifsets im Systainer

Maschine + Systainer | für bitool RTM 133 & bitool RXM 125



**Produktvorteile:** hohe Schleifleistung • praktischer, stabiler Systainer inkl. Schaum-  
 polster • passt exakt auf das bitool System-Absaugmobil • inkl. 1 Paket bitool Premium  
 Schleifmittel (RT 133 bzw. RX 125)

**Einsatzbereiche:** Zur effektiven Ausführung von Schleifarbeiten und zum Transport der  
 Werkzeuge.


**Maße:** 18,7 cm bzw. 13,7 cm hoch

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Schleifmaschinen
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

Schleifset	Schleifmittel	Artikel-Nr.
für RTM 133	RT 133 P 80	3058455
für RXM 125	RX 125 P 80	3058456

**ag**  
**bitool**  
 Werkzeuge für Profis



[www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik](http://www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik)

## Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig zu mieten. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung bitool Technik:

Katalog bitool Technik | PDF ca. 600 KB



**bitool Technik -  
 Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten**

Bielefelder Straße 6

10709 Berlin

Telefon: 030. 860 05 114

Telefax: 030. 860 05 105

E-Mail: [bitool@bitool-ag.de](mailto:bitool@bitool-ag.de)

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Latex-Walze LW 608

Walze | Für glatte Oberflächen



**Produktvorteile:** homogenes Streichbild  
• feinste Oberflächenstruktur  
**Einsatzbereiche:** Für alle glatten Oberflächen. Besonders im Einsatz gegen Streiflicht.  
**Größe:** 25 cm  
**Artikelnummer:** 1071025

## bitool Premium-Walze WP 687

Walze | Für Bodenbeschichtungen



**Produktvorteile:** Optimierung des Streichbildes  
• mit Spezialflor  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösemittelgebundenen Lacke und Bodenbeschichtungen.  
**Größen:** 10 cm | 25 cm  
**Artikelnummern:** 1073062 | 1073061

## bitool Velour-Walze VW 686

Walze | Für Bodenbeschichtungen



**Produktvorteile:** Optimierung des Streichbildes  
• kurzflorig  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösemittelgebundenen Lacke und Bodenbeschichtungen.  
**Größen:** 5 cm | 10 cm | 25 cm  
**Artikelnummern:** 1073055 | 1073057 | 1073059

## bitool Grundierwalze GW 697

Walze | Zum Grundieren



**Produktvorteile:** hohe Aufnahmefähigkeit  
**Einsatzbereiche:** Für alle dünnflüssigen Materialien, wie z. B. Grundierungen.  
**Größe:** 25 cm  
**Artikelnummer:** 1071168

## bitool Gelenkrakel Teflon mit Teleskopstiel UH 2

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



**Produktvorteile:** leichte Handhabung • gleichmäßiger Auftrag • teflonbeschichtet  
**Einsatzbereiche:** Für den Auftrag von selbstnivellierenden Materialien.  
**Größe:** 55 cm  
**Artikelnummer:** 1073448

## bitool Rakel RA 691

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



**Produktvorteile:** leichte Reinigung • gleichmäßiger Auftrag  
**Einsatzbereiche:** Für den Auftrag von selbstnivellierenden Materialien  
**Größe:** 55 cm  
**Artikelnummer:** 1071161

## bitool Zahngummirakel + Halter

Rakel | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



**Produktvorteile:** leichte Handhabung  
• effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum gleichmäßigen Verteilen von Spachtelmassen.  
**Größe:** 58 cm  
**Artikelnummer:** 1071039

## bitool Mutterspachtel MS 696 A / B

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** teflonbeschichtet • leichte Reinigung  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.  
**Größen:** 28 cm und 18 cm  
**Artikelnummern:** 1071166 | 1071167

## bitool Zahnschachtel

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** verschiedene Zahnungen • rostfrei  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.  
**Größen:** 28 cm A1/B1, 28 cm A2/B2  
**Artikelnummern:** 1073299 | 1073298 | 1073300 | 1073318

## bitool Flexspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen, Silikone und Dichtstoffe



**Produktvorteile:** rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet • besonders anpassungsfähig  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.  
**Größen:** 155 mm, 200 mm und 270 mm  
**Artikelnummern:** 1073337 | 1073303 | 1073304

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Entlüftungsroller

Walze | Für Spachtelmassen und Bodenbeschichtungen



**Produktvorteile:** hochwertigste Qualität  
• leichte Anwendung  
**Einsatzbereiche:** Für alle selbstverlaufenden Beschichtungen.  
**Größen:** 250 x 11 mm | 500 x 11 mm | 500 x 22 mm  
**Artikelnummern:** 1072034 | 1072035 | 1072036

## bitool Hartgummischieber

Schieber | Für Versiegelungen



**Produktvorteile:** Doppel-Lippe mit verzinktem Haken • schnelles Arbeiten auf großen Flächen  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von bito Versiegelungen und bito Wischpflege.  
**Größe:** 60 cm  
**Artikelnummer:** 2250134

## bitool Glättkelle GK 698 mit Soft-Griff

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



**Produktvorteile:** rostfrei • leichte Handhabung  
• schont die Handfläche  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.  
**Größen:** 13 x 28 cm  
**Artikelnummer:** 1073345

## bitool Skelettpistole

Drückpistole | Für Kleber- und Silikonkartuschen



**Produktvorteile:** gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Klebstoffen sowie Silikon- und Acryldichtstoffen.  
**Artikelnummer:** 1073895

## bitool Korkanreibebrett

Brett | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** leichte Handhabung  
• effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Optimieren der Befestigung von Bodenbelägen, insbesondere mit bito Tac Trockenklebern.  
**Artikelnummer:** 1073367

## bitool Verlegewalze

Walze | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** optimiertes Andrücken  
• mit Transportrollen ausgestattet  
**Einsatzbereiche:** Zum Andrücken verschiedener Bodenbeläge nach dem Verkleben.  
**Gewicht:** 50 kg  
**Artikelnummer:** 1073018

## Anreibhammer

Hammer | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** aus einem Stück geschmiedet  
• polierte Finne  
**Einsatzbereiche:** Zum Anreiben von Bodenbelägen.  
**Artikelnummer:** 1071907

## bitool Gummihammer

Hammer | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** sehr leichte Handhabung  
• effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Optimieren der Befestigung von Bodenbelägen.  
**Gewicht:** 300 g  
**Artikelnummer:** 1073445

## Linocutter ROLLlino

Nahtschneider | Für elastische Bodenbeläge



**Produktvorteile:** kugelgelagerte, stabile Grundplatte • stufenlose Schnittbreiten- und Schnitttiefeinstellung • für handelsübliche Klengen  
**Einsatzbereiche:** Für elastische Bodenbeläge wie Linoleum, PVC und Gummi.  
**Artikelnummer:** 1072040

## Kantenschneider ROLLlino

Kantenschneider | Zum Beschneiden der Belagskante



**Produktvorteile:** ergonomische Griffform  
• deutlich weniger Kraftaufwand durch spezielle Klengenpositionierung • einfaches und schnelles Klengenwechseln und -justieren  
**Einsatzbereiche:** Zum Beschneiden der Belagskante vor Verlegung elastischer Bodenbeläge.  
**Größen:** 12 mm und 22 mm  
**Artikelnummern:** 2020453 | 2020455

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## CCM Feuchtemessgerät

Materialkoffer | Für die Untergrundprüfung



**Produktvorteile:** schnelle und zuverlässige Messmethode • stoßgeschützter Manometer • Direktablesung der Feuchtigkeitsprozent  
**Einsatzbereiche:** Zur Ermittlung des Feuchtegehaltes in Untergründen bei der Beurteilung der Belegreife.  
**Artikelnummer:** 2240491

## Mozart Abstoßmesser

Messer | Für Schweißschnüre beim Verfugen



**Produktvorteile:** integrierter Schlitten • auswechselbare Klinge  
**Einsatzbereiche:** Zum schnellen und sicheren Abstoßen der Schweißschnur bei der Verfüugung von Bodenbelägen.  
**Artikelnummer:** 1073454

## bitool Delphinmesser

Messer | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** optimaler Schnitt • leichtes, effektives Arbeiten • mit Haken- oder Trapezklingen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Zum Schneiden von Bodenbelägen.  
**Artikelnummer:** 1073321

## Laminatstanze Straticut

Stanze | Für Verlegearbeiten



**Produktvorteile:** schneiden von Laminatpaneelen mit nur 2 Handgriffen • staubfrei und ohne elektrischen Anschluss einsetzbar  
**Einsatzbereiche:** Zum Schneiden von Laminat und MDF in Materialstärken von 6 bis 10 mm.  
**Technische Daten:** Länge 68 cm | Gewicht 6,5 kg | max. Schnittbreite 210 mm inkl. Ausgleichsklotz.  
**Artikelnummer:** 1072052

## Schleifblitz gelocht eckig mit Griff

Schleifer | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** Schleiffläche aus Siliziumcarbid • effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zur manuellen Entfernung alter Bodenbelagsreste.  
**Größe:** 200 x 100 x 35 mm  
**Artikelnummer:** 2235549

## Schweißkoffer

Materialkoffer | Für Bodenbeläge



**Inhalt:** Heißluftschweißgerät • Fugenhobel • Schnellschweißdüse • Viertelmondmesser • Schweißnahtschlitten • Diamant-Schleifblock  
**Einsatzbereiche:** Koffer mit umfangreichem Zubehör zur thermischen Verfüugung von Bodenbelägen.  
**Artikelnummer:** 2240562

## bitool Messertasche Leder

Messer | Für 2 Messer, Klingen und Stift



**Produktvorteile:** schneller, praktischer Werkzeugeinsatz • strukturiertes, effektives Arbeiten • attraktives Design  
**Einsatzbereiche:** Zur praktischen Aufbewahrung und Handhabung des Bodenlegerwerkzeugs.  
**Artikelnummer:** 3059237

## bitool Hakenklingen klein & groß | bitool Trapezklingen

Klingen | Für Bodenverlegearbeiten



**Produktvorteile:** präzises Anschneiden • lange Haltbarkeit  
**Einsatzbereiche:** Für die Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen.  
**Anzahl:** je 10 Stück im Dispenser  
**Artikelnummern:** 1073350 | 1073349 | 1073432

## Designstanze IS-333

Stanze | Für Verlegearbeiten



**Produktvorteile:** leicht und kompakt • gleichmäßige, saubere Schnittkante  
**Einsatzbereiche:** Zum Schneiden von LVT-Belägen und Kork.  
**Technische Daten:** Klingenbreite 330 mm | max. Materialdicke 6 mm | Abmessungen 630 x 440 x 350 mm | Winkelschnitt 0-45°  
**Artikelnummer:** 2240493

## Döllken Floorboard

Knieroller | Für Bodenlegerarbeiten



**Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • bietet optimale Beweglichkeit • hochstabile Konstruktion  
**Einsatzbereiche:** Für Arbeiten, die kniend verrichtet werden, als Aufnahmeplatte für schwere Lasten, zum Mitführen des Anrührers.  
**Größe:** 57 x 33 x 9 cm  
**Artikelnummer:** 2225942

# bito Kataloge

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Malerkatalog

**INHALTSVERZEICHNIS**

- Fassaden & Regenwasserföhen... Seite 02
- Putz... Seite 03
- Grundierungen... Seite 04
- Leisten... Seite 05
- Türen & Poren... Seite 06
- Spachtelmasse... Seite 07
- Reinigungs- & Lötlösungen... Seite 08
- Werkzeuge... Seite 09
- Ankleben & Schichten... Seite 10
- Außenabdichtung... Seite 11
- Schleifmittel... Seite 12
- Maschinen & Werkzeuge... Seite 13
- bitol Technik GmbH... Seite 14
- bito Katalog... Seite 15
- bito Storefront & Design... Seite 16

Kreativ, farbig und effektiv

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Energy-Protect-System

**INHALTSVERZEICHNIS**

- Leistungswerte (LW)... Seite 01
- Produkt (P)... Seite 02
- Leistungswerte (LW)... Seite 03
- Produkt (P)... Seite 04
- Leistungswerte (LW)... Seite 05
- Produkt (P)... Seite 06
- Leistungswerte (LW)... Seite 07
- Produkt (P)... Seite 08
- Leistungswerte (LW)... Seite 09
- Produkt (P)... Seite 10
- Leistungswerte (LW)... Seite 11
- Produkt (P)... Seite 12
- Leistungswerte (LW)... Seite 13
- Produkt (P)... Seite 14
- Leistungswerte (LW)... Seite 15
- Produkt (P)... Seite 16
- Leistungswerte (LW)... Seite 17
- Produkt (P)... Seite 18
- Leistungswerte (LW)... Seite 19
- Produkt (P)... Seite 20
- Leistungswerte (LW)... Seite 21
- Produkt (P)... Seite 22
- Leistungswerte (LW)... Seite 23
- Produkt (P)... Seite 24
- Leistungswerte (LW)... Seite 25
- Produkt (P)... Seite 26
- Leistungswerte (LW)... Seite 27
- Produkt (P)... Seite 28
- Leistungswerte (LW)... Seite 29
- Produkt (P)... Seite 30
- Leistungswerte (LW)... Seite 31
- Produkt (P)... Seite 32
- Leistungswerte (LW)... Seite 33
- Produkt (P)... Seite 34
- Leistungswerte (LW)... Seite 35
- Produkt (P)... Seite 36
- Leistungswerte (LW)... Seite 37
- Produkt (P)... Seite 38
- Leistungswerte (LW)... Seite 39
- Produkt (P)... Seite 40
- Leistungswerte (LW)... Seite 41
- Produkt (P)... Seite 42
- Leistungswerte (LW)... Seite 43
- Produkt (P)... Seite 44
- Leistungswerte (LW)... Seite 45
- Produkt (P)... Seite 46
- Leistungswerte (LW)... Seite 47
- Produkt (P)... Seite 48
- Leistungswerte (LW)... Seite 49
- Produkt (P)... Seite 50

Das Wärmedämm-Verbundsystem

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Bodenbeschichtungskatalog

**INHALTSVERZEICHNIS**

- Beschichtungssysteme... Seite 02
- Grundierung... Seite 03
- Bodenbeschichtung... Seite 04
- Zusatzprodukte... Seite 05
- Industriebeschichtung... Seite 06
- Farbeffekt... Seite 07
- Workings... Seite 08
- Reinigung & Pflege... Seite 09
- bitol Technik GmbH... Seite 10
- bito Katalog... Seite 11
- bito Storefront & Design... Seite 12

Hart im nehmen - farbenfroh und kreativ im Design

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Bodenlegerkatalog

**INHALTSVERZEICHNIS**

- Bodenbeläge... Seite 02
- Anwendungsempfehlungen... Seite 03
- Übergangsrandbehandlung... Seite 04
- Spachtelmassen... Seite 05
- Werkzeuge... Seite 06
- Trockenmörtel... Seite 07
- Dünnestriche... Seite 08
- Parkett Lücken... Seite 09
- Zusätze... Seite 10
- Schleifmittel... Seite 11
- Reinigung & Pflege... Seite 12
- Arbeitskleidung... Seite 13
- Maschinen & Werkzeuge... Seite 14
- bitol Technik GmbH... Seite 15
- bito Katalog... Seite 16
- bito Storefront & Design... Seite 17

Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen

**Leisten, Profile und Zubehör**  
Abschluss mit System für alle Bodenbeläge

www.bitol.de

**bito**  
effektiv arbeiten

Ein Produkt von **bito**  
effektiv arbeiten

Natürlich wohlfühlen.  
ECHTHOLZPARKETT VON HOME

**Home**  
POWERED BY NATURE

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Ceramic Beschichtungssystem

Effektive Bodensanierungs- und versiegelung mit Keramikpartikeln

**bito Ceramic Beschichtungssystem**

**Green Building**  
Okologisches Bauen weiter gedacht

**Cradle to Cradle Certified™**

Deutschlands erste Zertifizierung eines Innenbeschichtungssystems bestehend aus Grundierung, Spachtelmassen und Farbe auf Silikon-Basis

**Exklusiv bei bito**  
effektiv arbeiten

**Das umweltfreundlichste Innenbeschichtungssystem**

- Materialien sind kompostierbar und recycelbar
- Sorgt für ein gesundes Raumklima, d.h. geeignet für Kita, Krankenhäuser und Schulen
- nicht teurer als vergleichbare Standardprodukte

**bito**  
effektiv arbeiten

## Green Building

Okologisches Bauen weiter gedacht

# Die bito Standorte



**Berlin-Wilmersdorf**  
Bielefelder Straße 6  
10709 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0



**Berlin-Heinersdorf**  
Rudolf-Spitzley-Straße 14  
13089 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 0



**Depot Berlin-Spandau**  
An den Freiheitswiesen 2  
13597 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 210



**Depot Berlin-Köpenick**  
Seelenbinderstraße 112-124  
12555 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 180



**Potsdam**  
Am Buchhorst 40  
14478 Potsdam  
Tel.: 0331. 649 78 0



**Eberswalde**  
Eberswalder Straße 105  
16227 Eberswalde-Finow  
Tel.: 03334. 39 18 0



**Depot Berlin-Reinickendorf**  
Kopenhagener Straße 35-57  
13407 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 190



**Depot Berlin-Lichtenberg**  
Herzbergstraße 87-99  
10365 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 320



**Hamburg**  
Schnackenburgallee 54  
22525 Hamburg  
Tel.: 040. 675 09 79 0



**Berlin-Mariendorf**  
Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14  
12277 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0




**Depot Uelzen**  
Am Funkturm 13  
29525 Uelzen  
Tel.: 0581. 90 31 0

Besuchen Sie uns auf




[www.youtube.com/bitofarben](http://www.youtube.com/bitofarben)

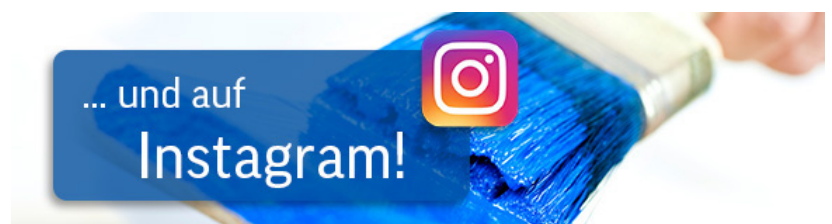

... und auf  
Instagram!

[www.instagram.com/bitto\\_ag](http://www.instagram.com/bitto_ag)

[www.facebook.com/bitto.ag](http://www.facebook.com/bitto.ag)

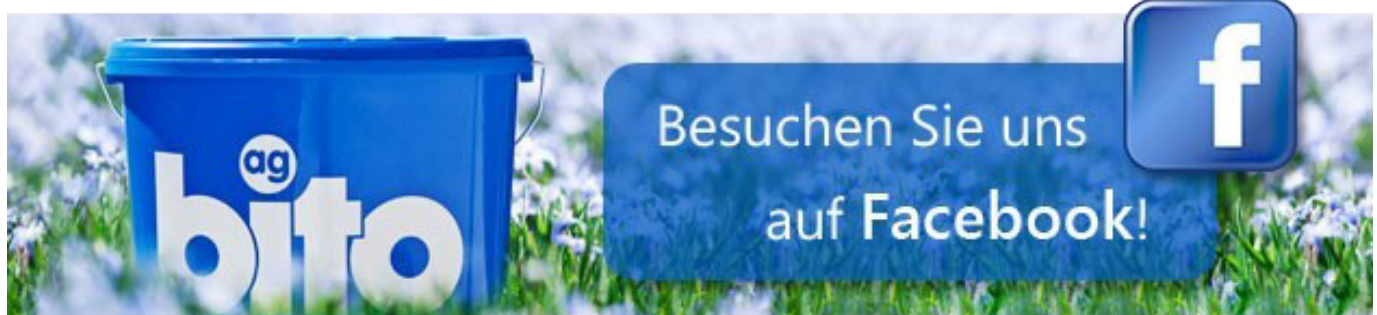

Besuchen Sie uns  
auf Facebook!