

TECHNISCHE INFORMATION

bitotex Lifestyle - CHARISMA


NACH EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	1/10" soft saxony
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6.6.
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	sbr free Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23 / 31 light contract use
poolinzetgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1.010 g/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2.000 g/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	7.8 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	118,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.15 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-S1
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	1/10" soft saxony
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6.6.
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	sbr free Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23 / 31 light contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1.010 g/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2.000 g/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	7.8 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	118,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.15 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-S1
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

FARBEN

105 Ginger	139 Smoke	179 Ash	854 Green
112 Champagne	145 Taupe	222 Quinoa	855 Brick
132 Rotan	149 Graphite	281 Ink	861 Blue
133 Macchiato	174 Loam	283 Coffee	

PRODIS RATING AND INFORMATION

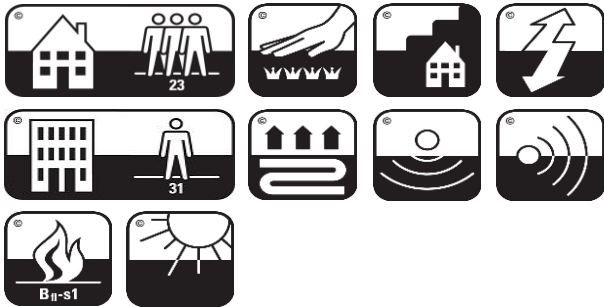

CE
EN 14041

EN 1307



PRODIS: 1D28302A

DOP: 1025-122236



KONTAKT

bito Aktiengesellschaft
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
030. 477 998 0
info@bito-ag.de
www.bitotex.de

bito
ag
effektiv arbeiten

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.